CATALOGO COMPLETO

Anno 2021



- BOBINE POTENZIATE
- CONDENSATORE ELETTRONICO
- PUNTINE


SPECIFICHE PER MODELLO VESPA



BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA



VESPA 50 mod. V5A1T 1963-64

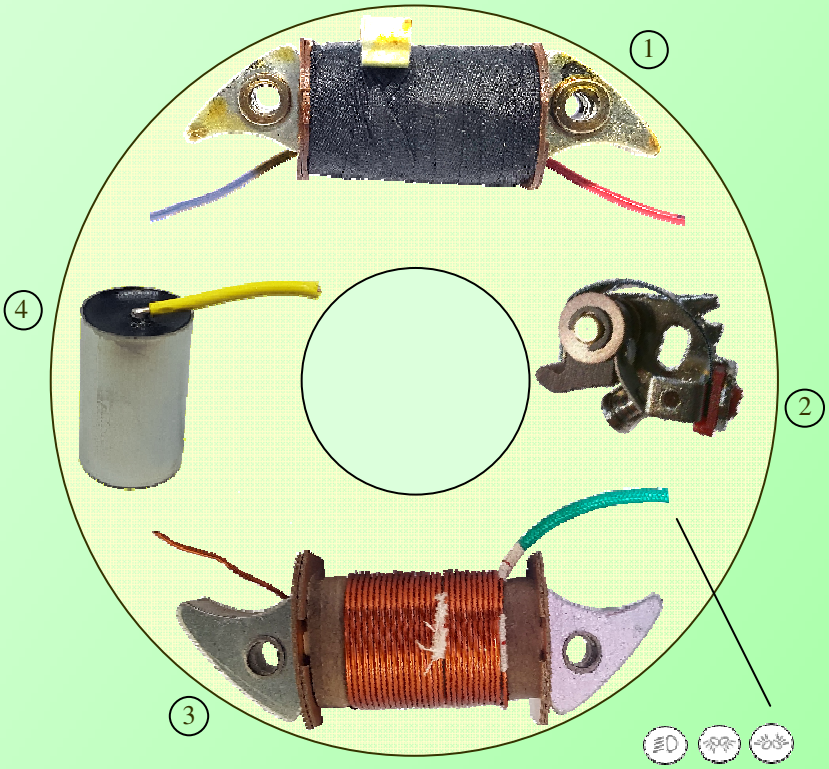

1 Art. AT 189 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13 CON BOCCOLE

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu

2 Art. TT 1 Contatti


3 Art. LU 189 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm



VESPA 50N mod. V5A1T 1965-71

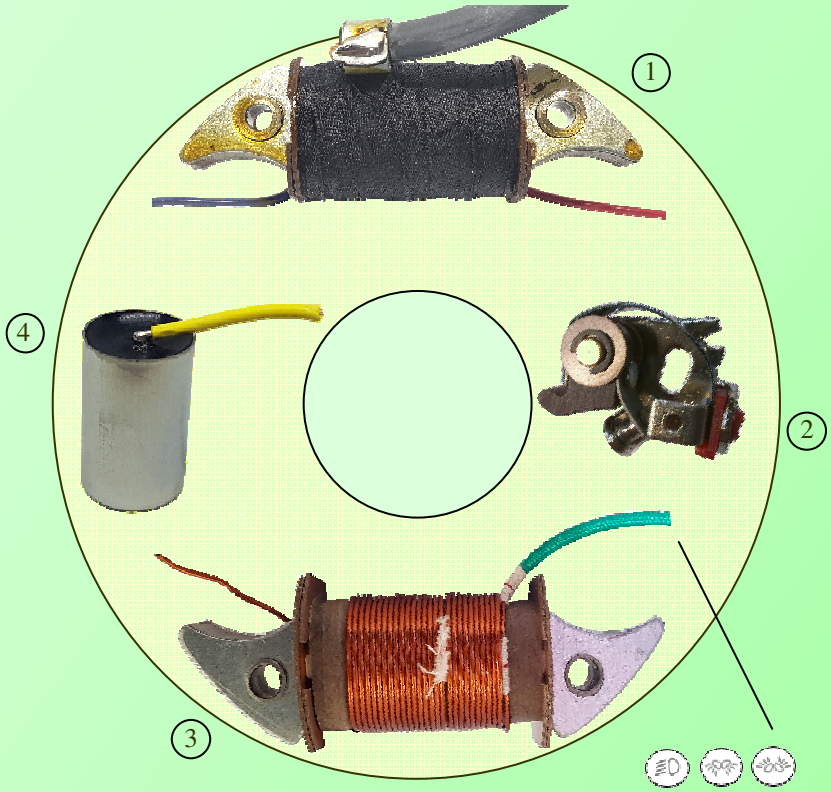

1 Art. AT 193 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 193 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm



VESPA 50L mod. V5A1T 1966-70

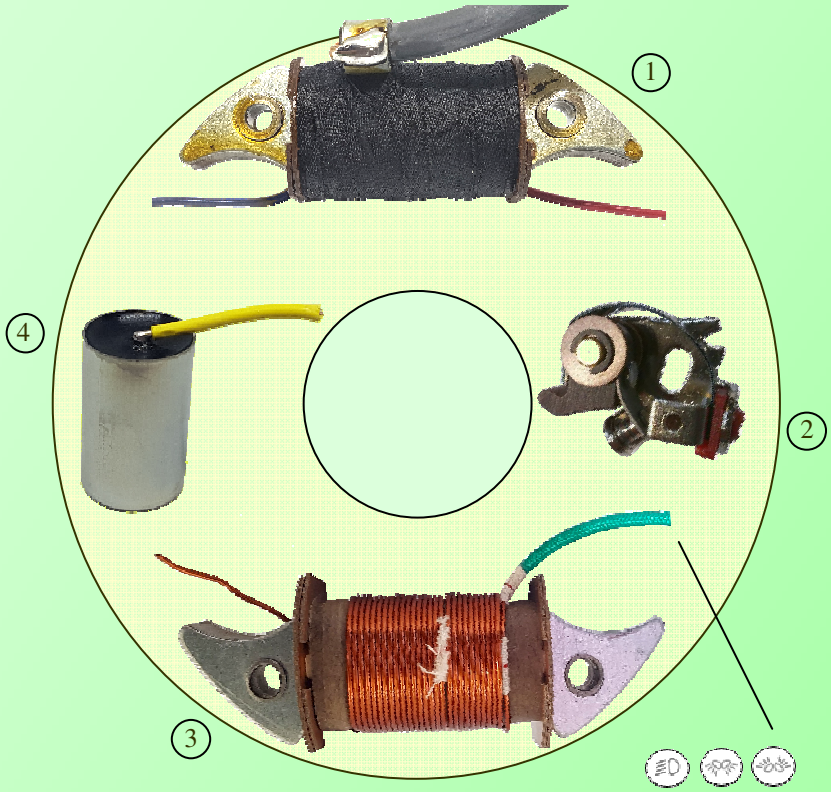

1 Art. AT 194 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu
Cavo candela cm35
Con forcella candela in ottone

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 194 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm



VESPA 50R mod. V5A1T 1969-73 fino a 853.410

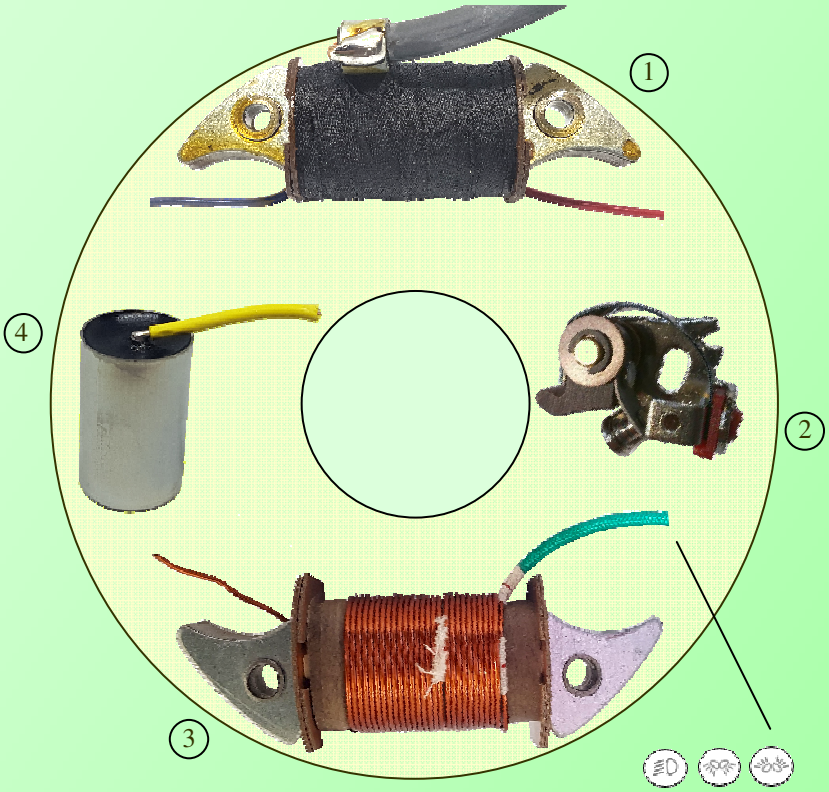

1 Art. AT 204 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu
Cavo candela 35cm
Con forcella candela in ottone

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 204 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 7 Condensatore Elettronico

Valore 0,22 uF
h. 32mm - ø mm 20
Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm



1974-83
VESPA 50R mod. V5A1T da 853.411

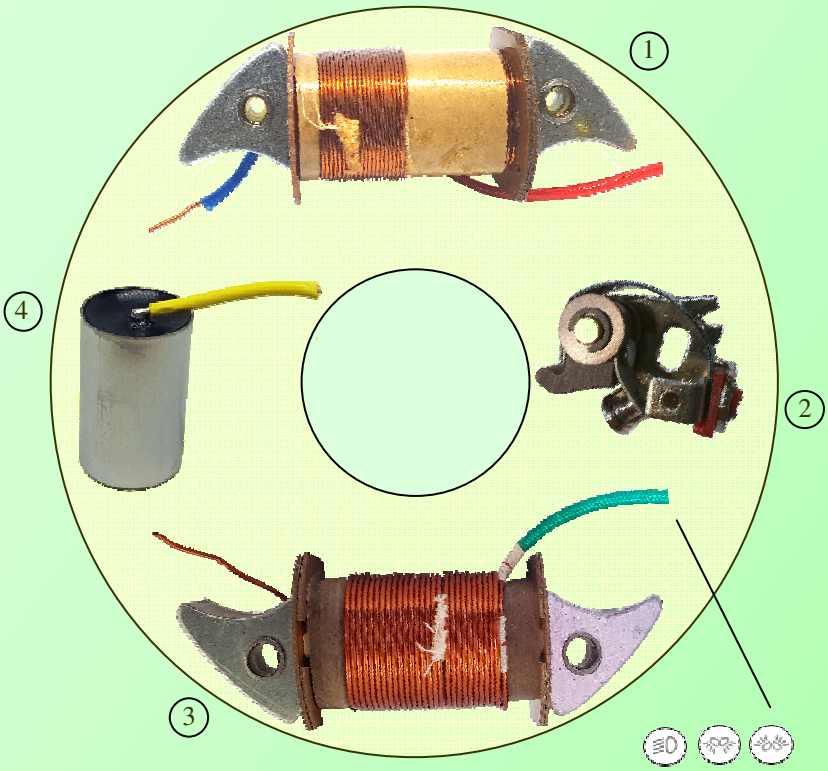



1 Art. AT 205 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 205 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm


5 Art. AE 23 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2
Distanza fori mm 33

Caratteristiche tecniche:
In plastica nera



1969-72
VESPA 50 SPECIAL mod. V5A2T

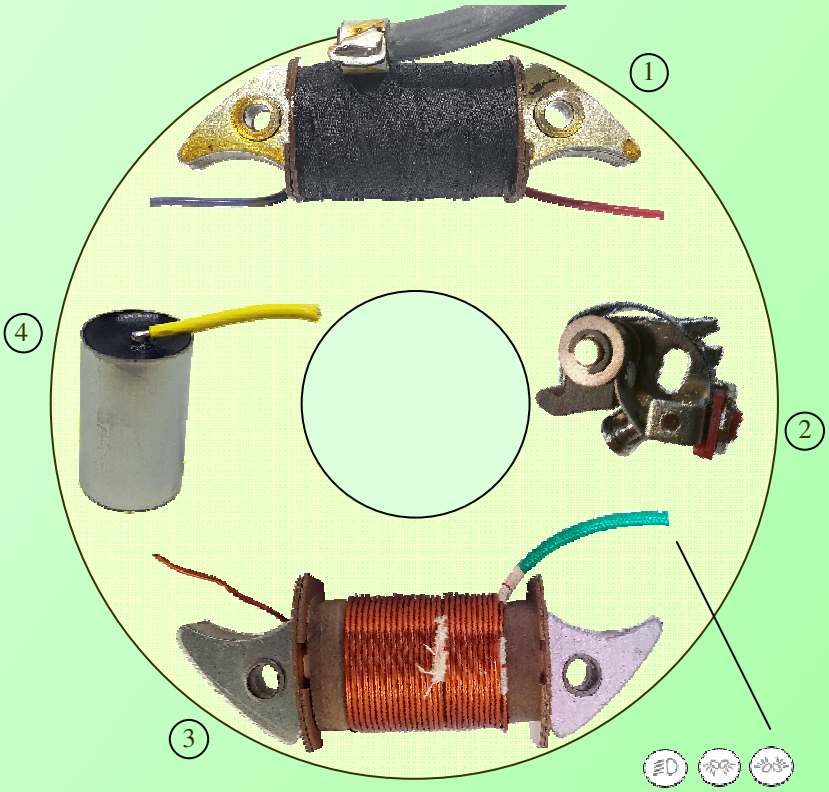

1 Art. AT 199 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu
Cavo candela 35cm
Con forcella candela in ottone

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 199 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 7 Condensatore Elettronico

Valore 0,22 uF
h. 32mm - ø mm 20
Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm



1972-73
VESPA 50 SPECIAL mod. V5B1T
fino a 70.576

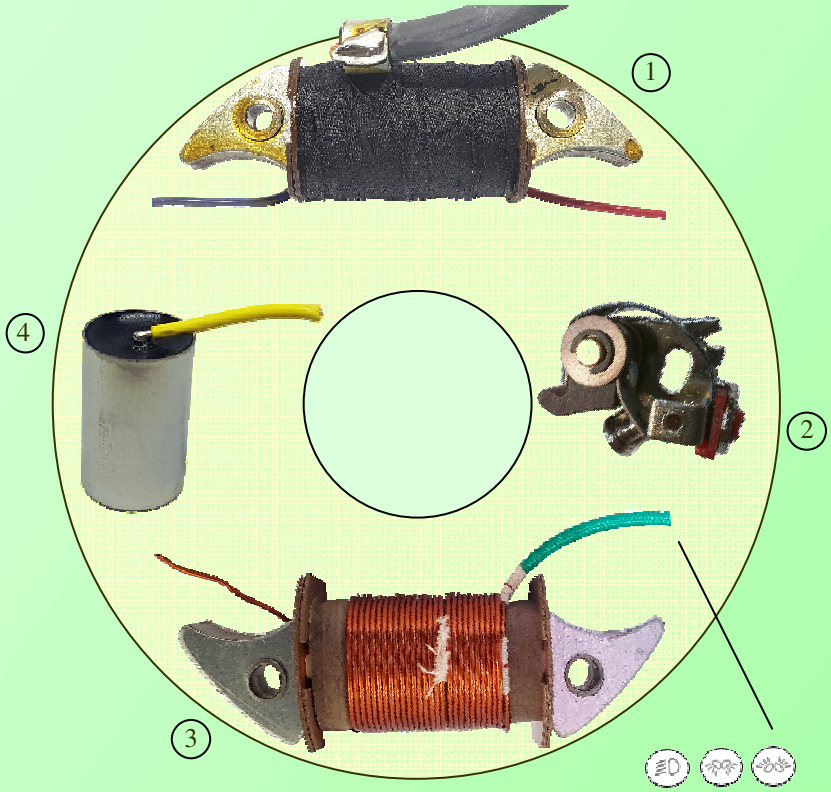

1 Art. AT 201 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 201 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 7 Condensatore Elettronico

Valore 0,22 uF
h. 32mm - ø mm 20
Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm



1974-75
VESPA 50 SPECIAL mod. V5B1T
da 70.577

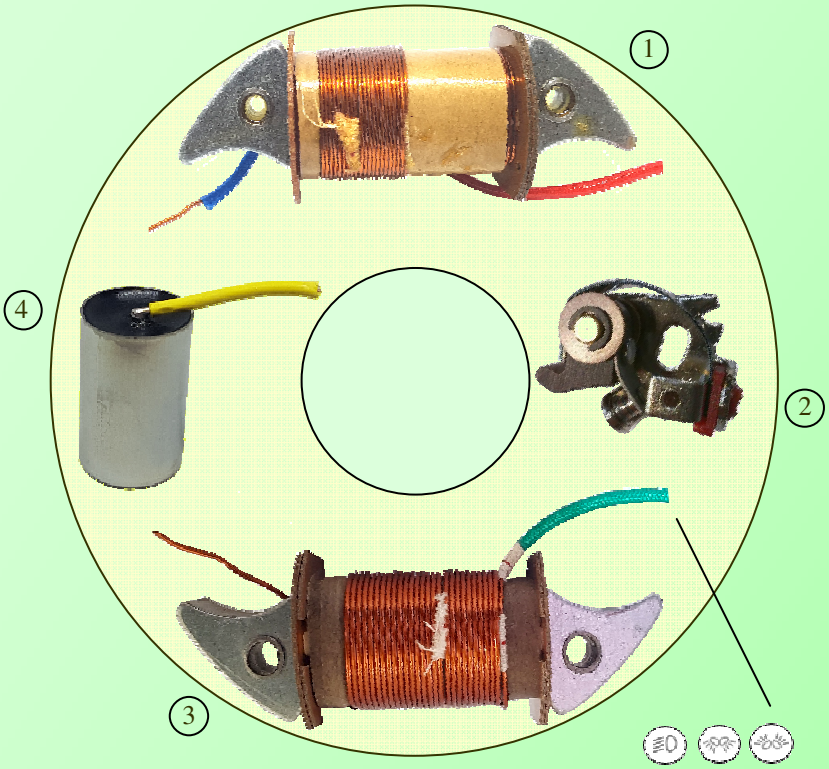



1 Art. AL 206 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 206 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm


5 Art. AE 23 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2
Distanza fori mm 33

Caratteristiche tecniche:
In plastica nera



1975-83
VESPA 50 SPECIAL mod. V5B3T

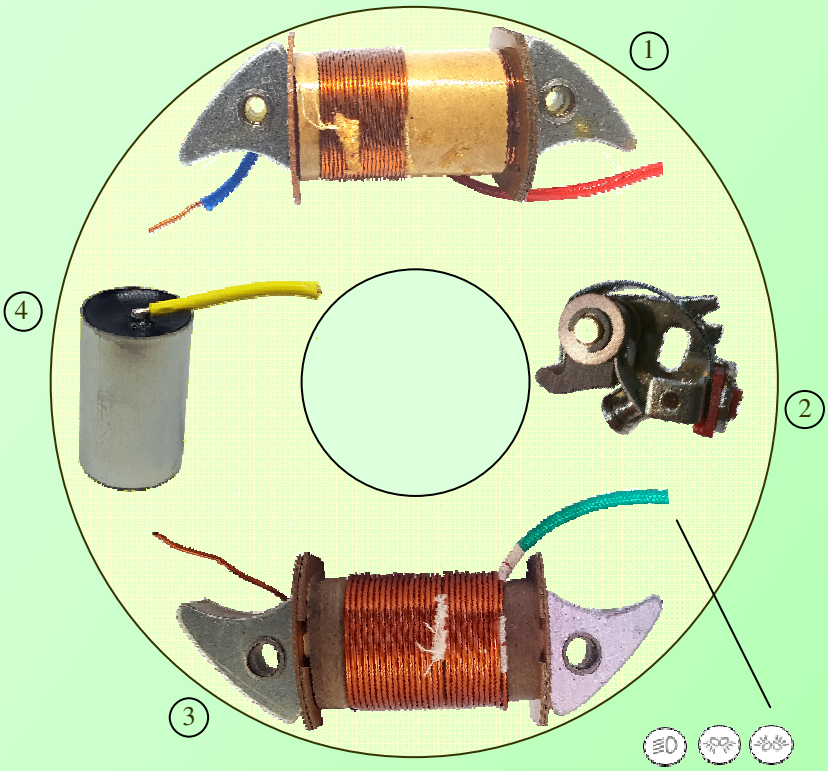



1 Art. AL 202 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 202 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm


5 Art. AE 23 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2
Distanza fori mm 58

Caratteristiche tecniche:
In plastica nera



1975-78
VESPA 50 EXPORT mod. V5SA1T

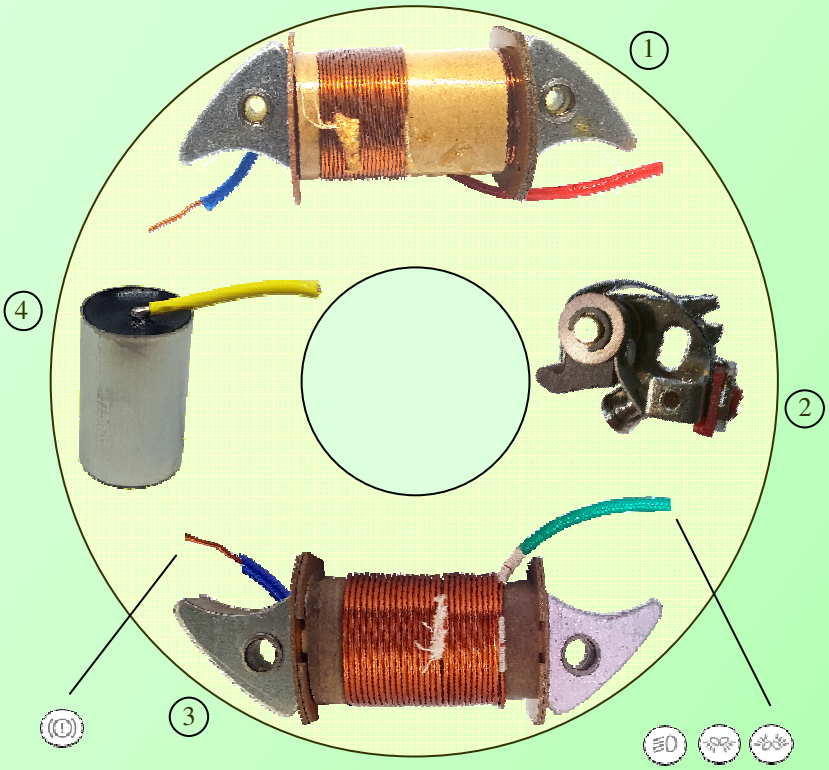

5



1 Art. AL 207 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo massa Blu

2 Art. TT 1 Contatti

3 Art. LU 207 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 58
Spessore mm13

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Blu

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. AE 23 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2
Distanza fori mm 33


Caratteristiche tecniche:
In plastica nera

* Variante per aggiungere lo Stop su modelli italiani




VESPA 90 mod. V9A1T 1963-88

VERSIONE CON BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE NON COLLEGATE

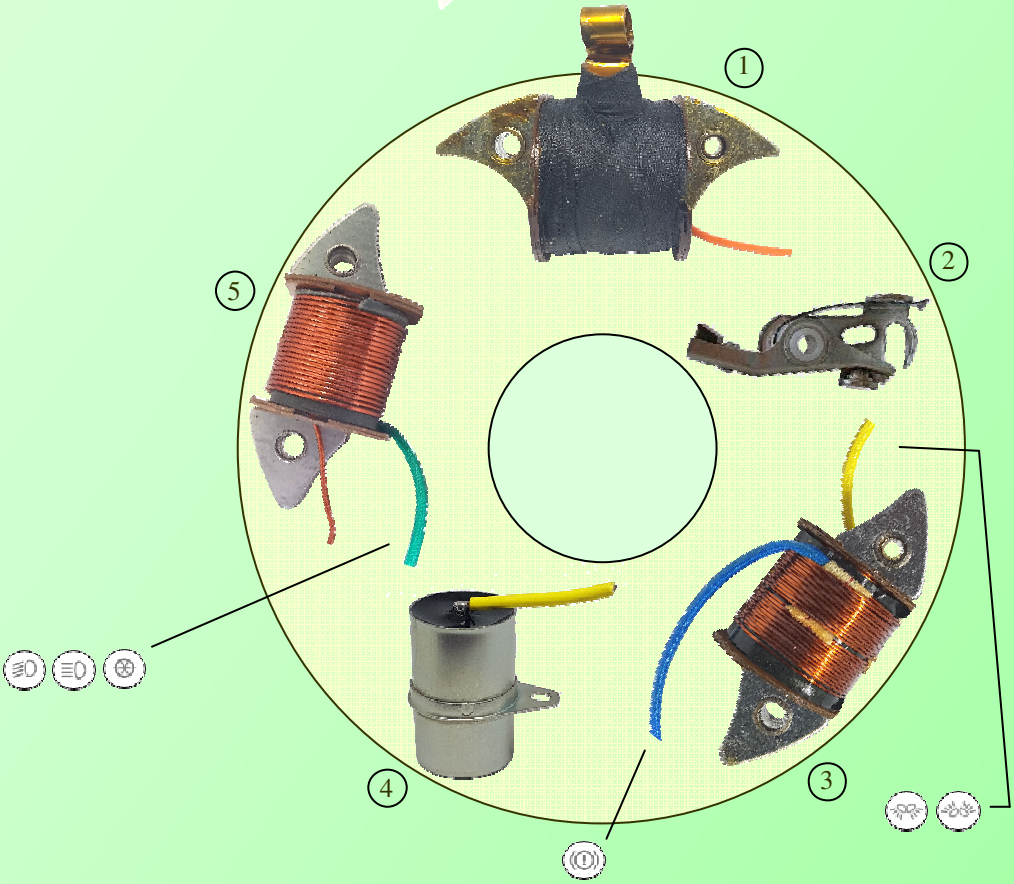

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 190 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 190/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 8 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 190/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti


In ottone




VESPA 90 mod. V9A1T 1963-88

VERSIONE CON COLLEGAMENTRO FRA BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE

Colonnina contatti



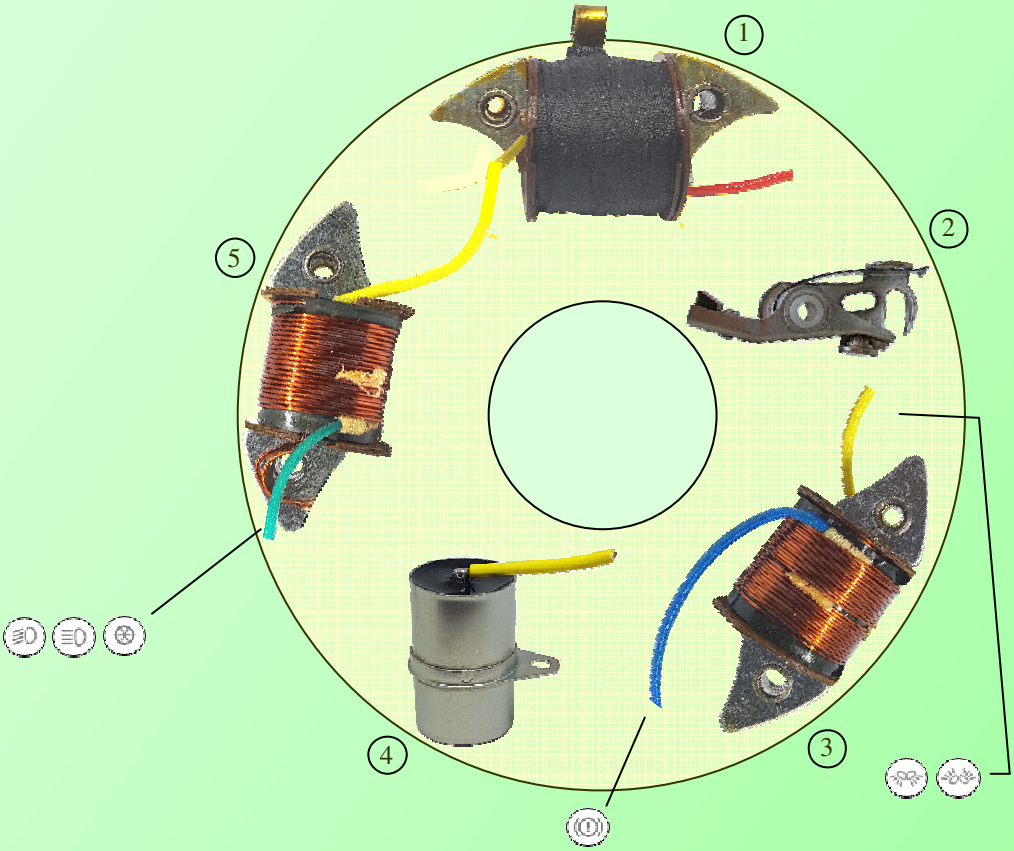

1 Art. AT 211 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 211/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 8 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 211/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo


6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




1965-71
VESPA 90 Super Sprint mod. V9SS1T

VERSIONE CON BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE NON COLLEGATE

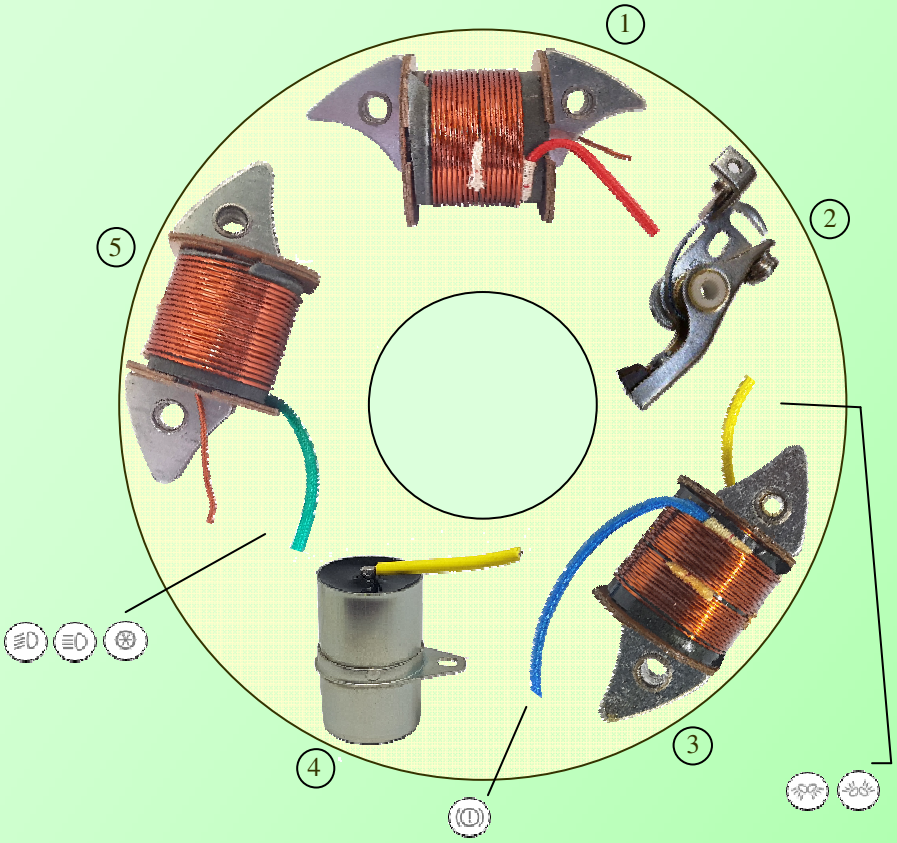


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 191 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Rosso

2 Art. TT 2 Contatti

3 Art. LU 191/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 8 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 191/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna


Caratteristiche :

Caratteristiche tecniche:



1965-71
VESPA 90 Super Sprint mod. V9SS1T

VERSIONE CON COLLEGAMENTRO FRA BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE

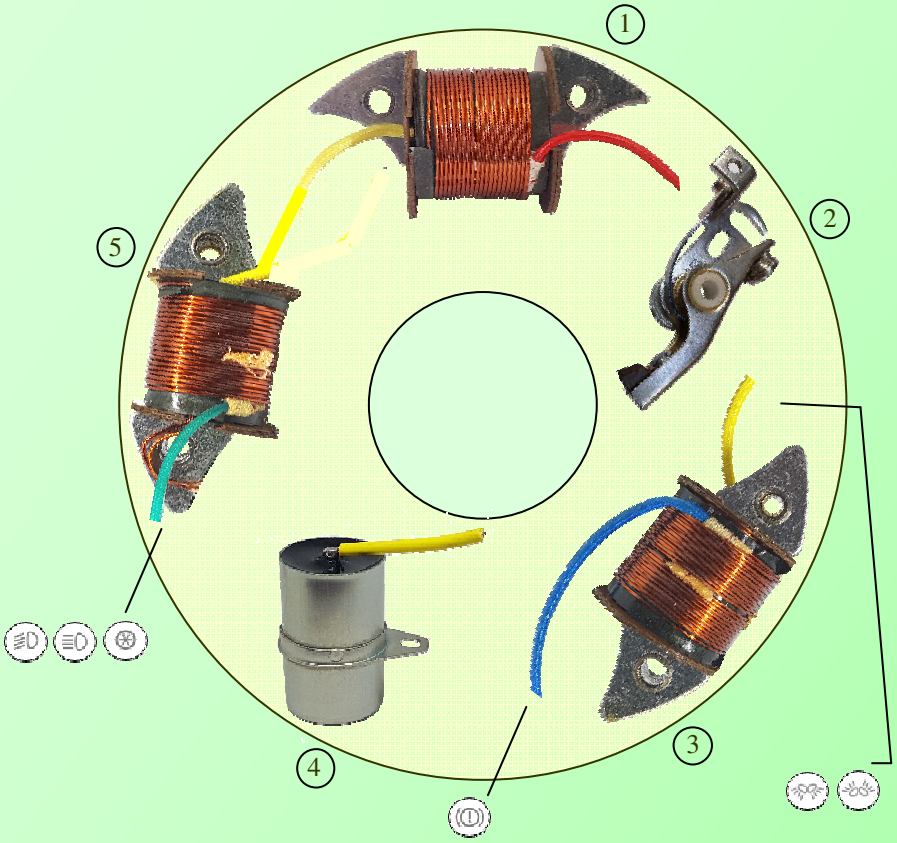

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 212 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 2 Contatti

3 Art. LU 212/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 8 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 212/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo


6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :

Caratteristiche tecniche:

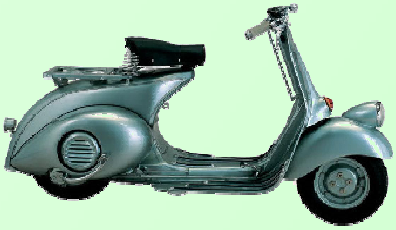


VESPA 98 mod. V98 1946-47

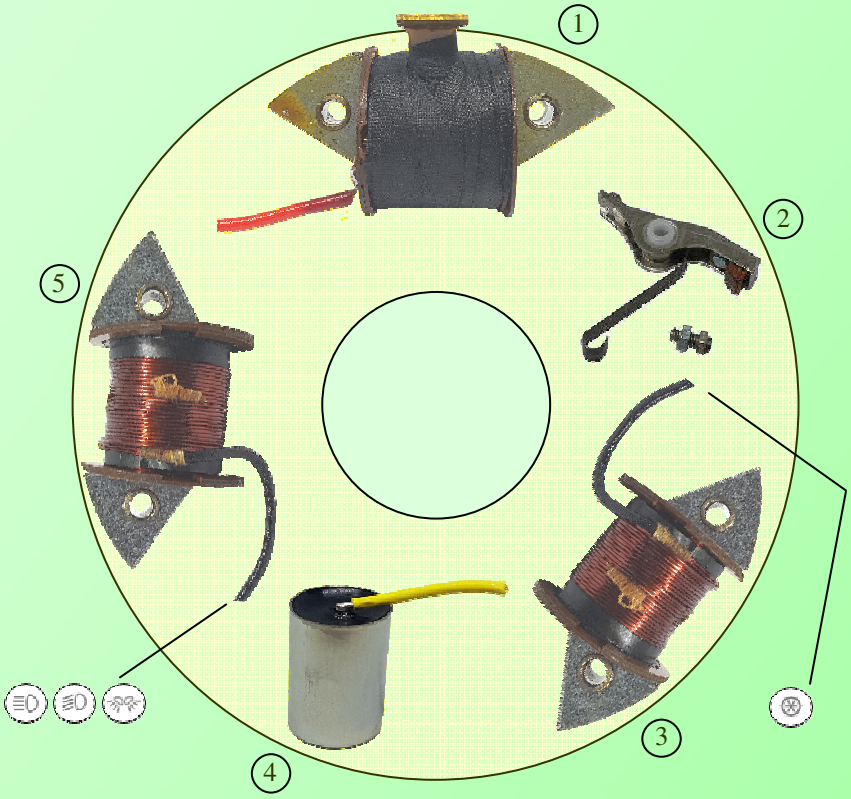

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 145 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm13,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 3 Contatti

3 Art. LU 145/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm13,5

Caratteristiche tecniche:
Filo nero

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20

Filo Giallo cm12
Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 145/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm13,5


Caratteristiche tecniche:
Filo nero

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone



1948-50
VESPA 125 mod. V1T-V15T

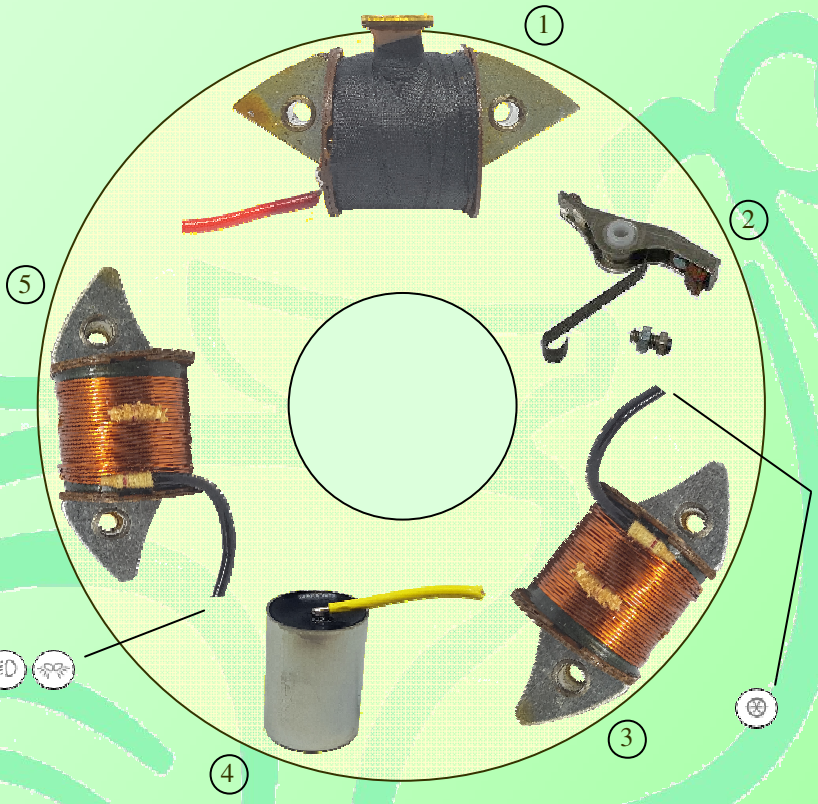

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 146 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm13,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 3 Contatti

3 Art. LU 146/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo nero

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20

Filo Giallo cm12
Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 146/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo nero

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone



1950-52
VESPA 125 mod. V30T - V33T

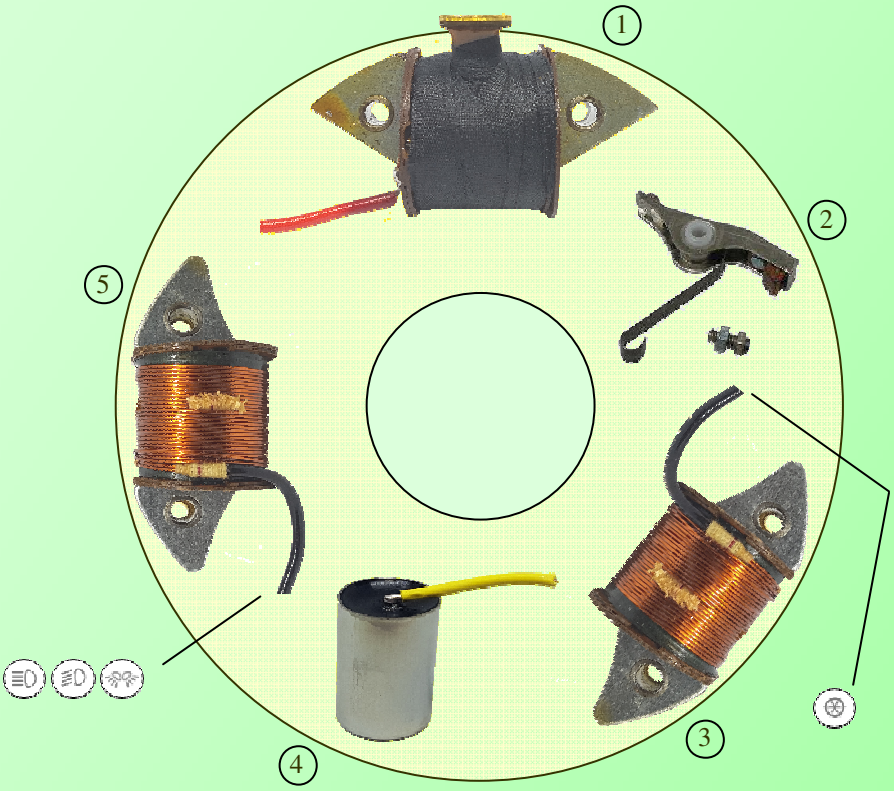

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 148 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm13,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 3 Contatti

3 Art. LU 148/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo nero

4 Art. CD 0 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20

Filo Giallo cm12
Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 148/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo nero

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti


In ottone



1953
VESPA 125 Utilitaria mod. VU1T

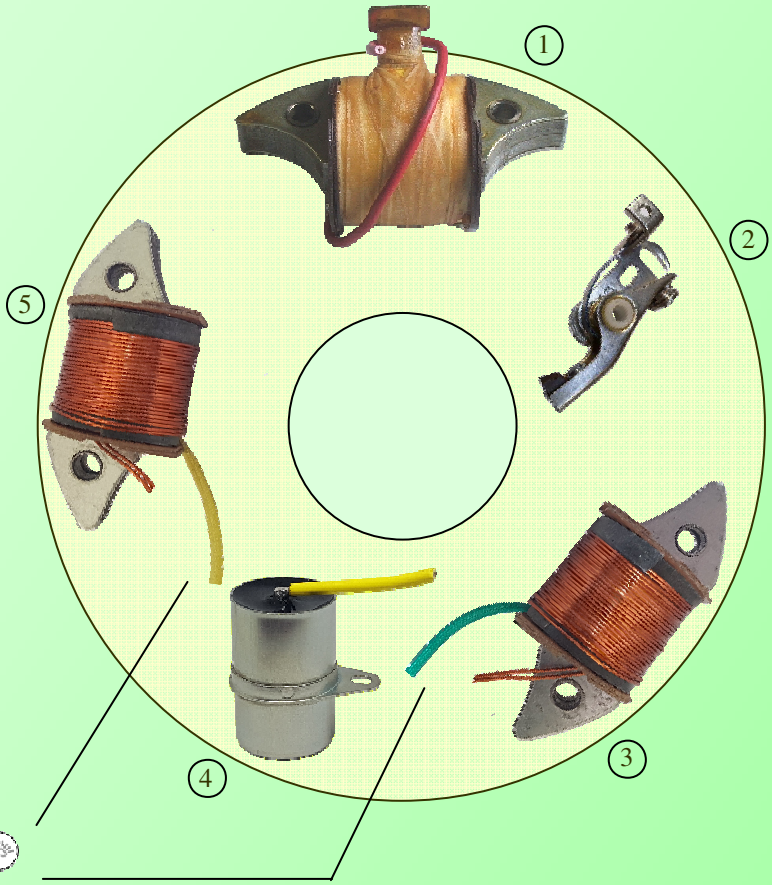

Colonnina contatti



1 Art. AT 187 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 2 Contatti

3 Art. LU 187/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm


5 Art. LU 187/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




1952-53
VESPA 125 mod. VM1T

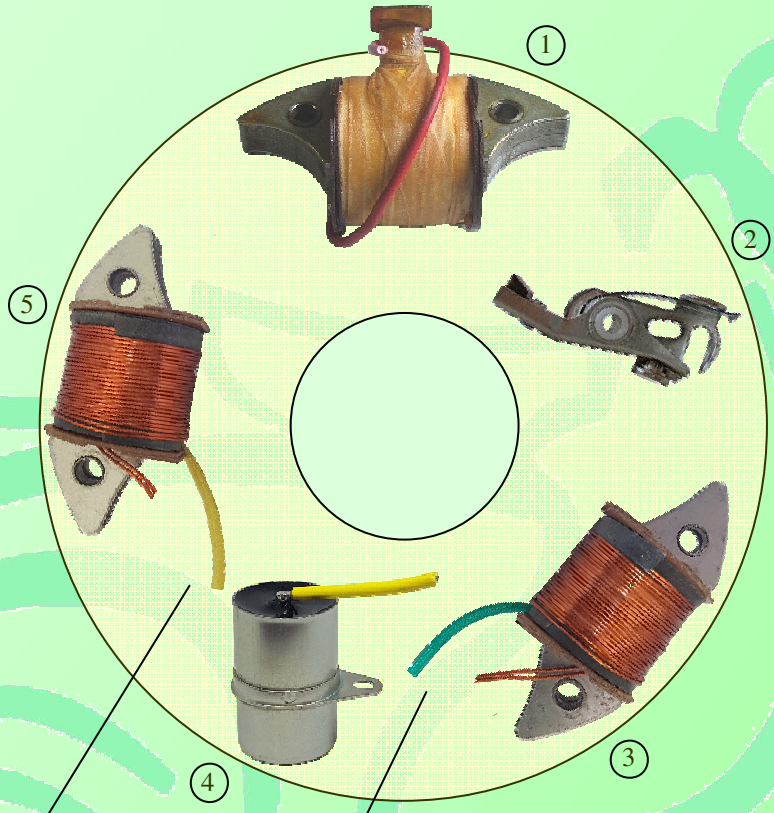

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 150 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 150/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm


5 Art. LU 150/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




VESPA 125 mod. VM2T 1953-54

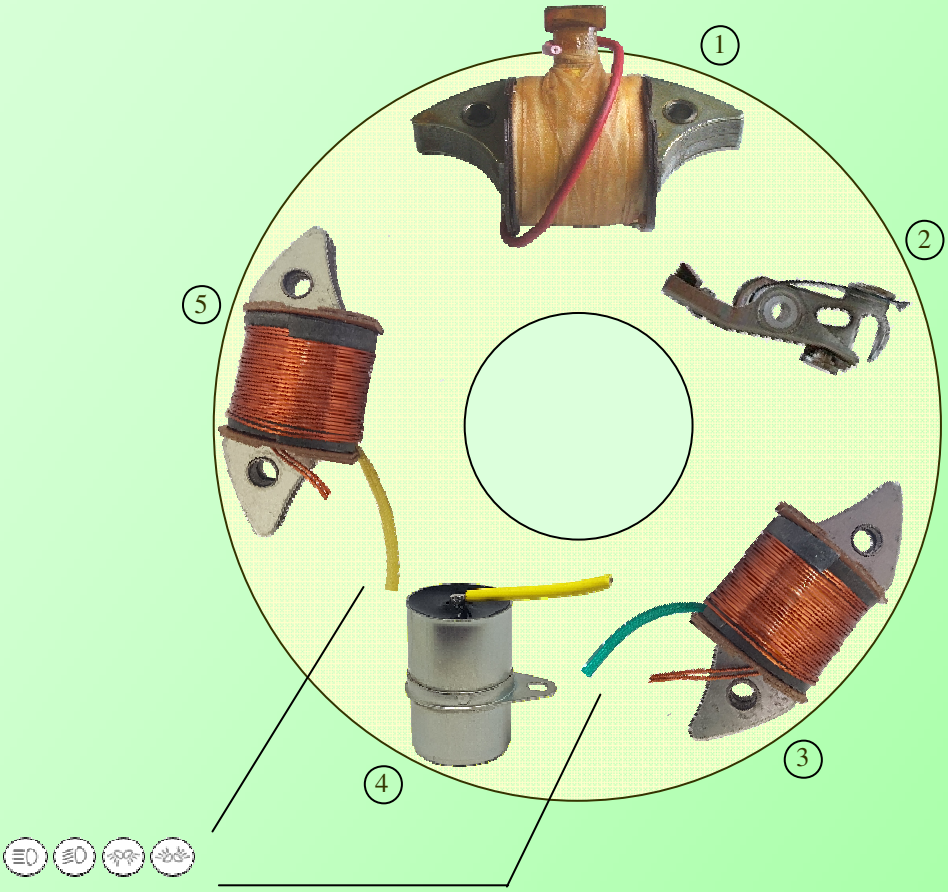

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 151 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 151/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 151/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




VESPA 125 mod. VN1T 1954-55

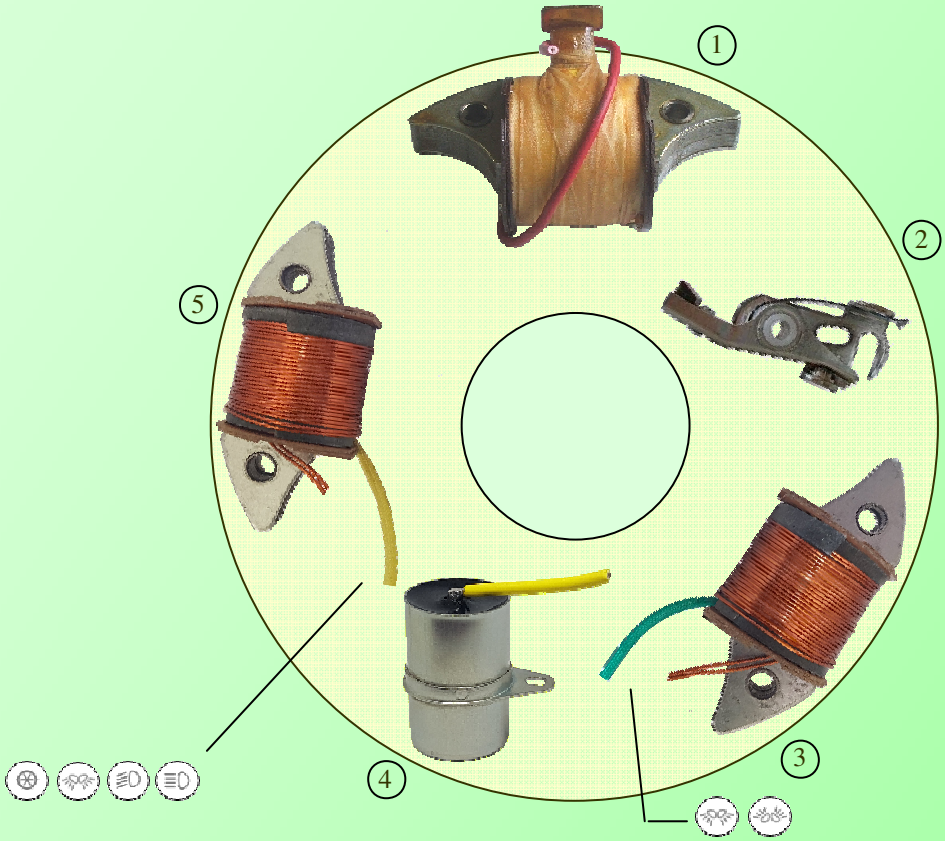

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 152 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 152/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 152/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




VESPA 125 mod. VN2T 1956-57

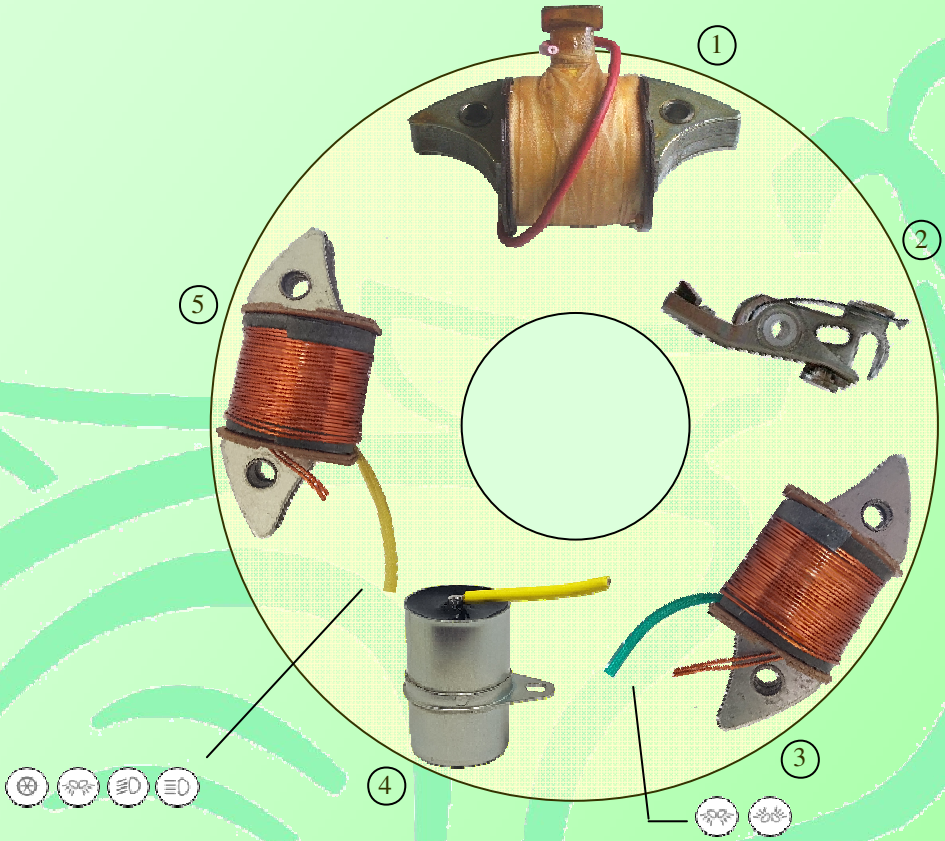

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 153 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 153/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 153/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




1957-58
VESPA 125 mod. VNA1T

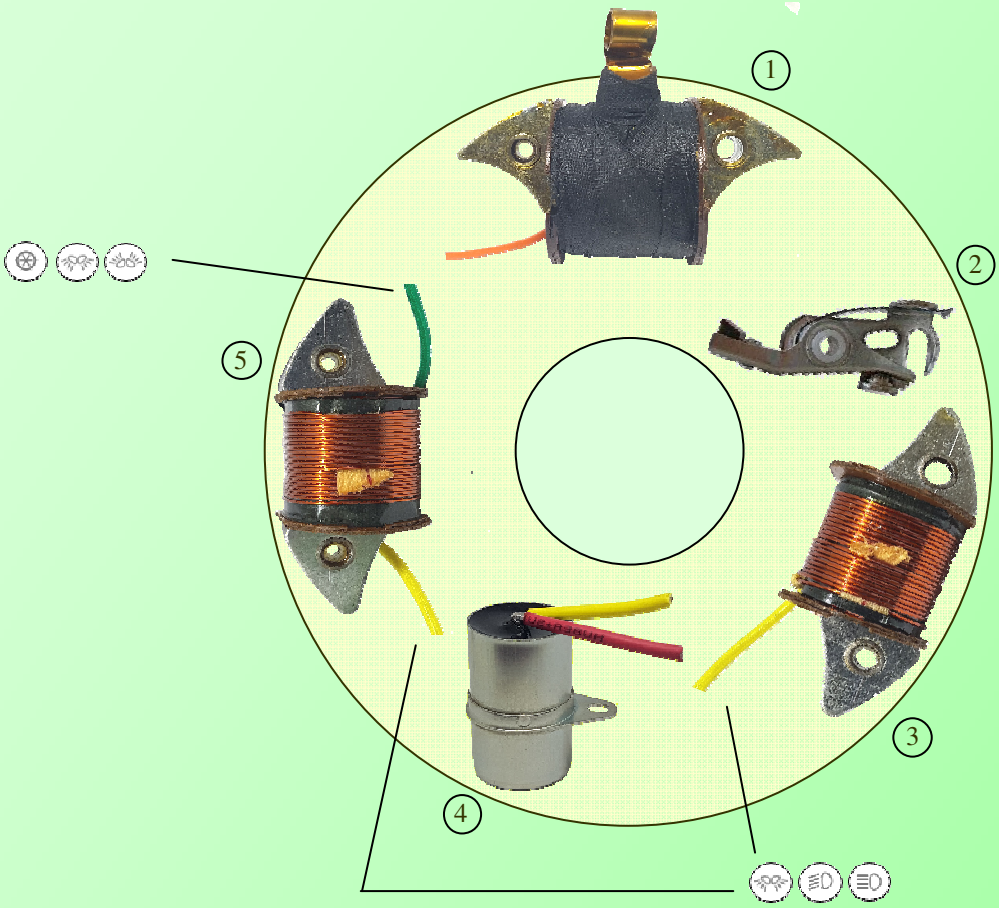

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 158 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 158/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 158/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




1958-59
VESPA 125 mod. VNA2T

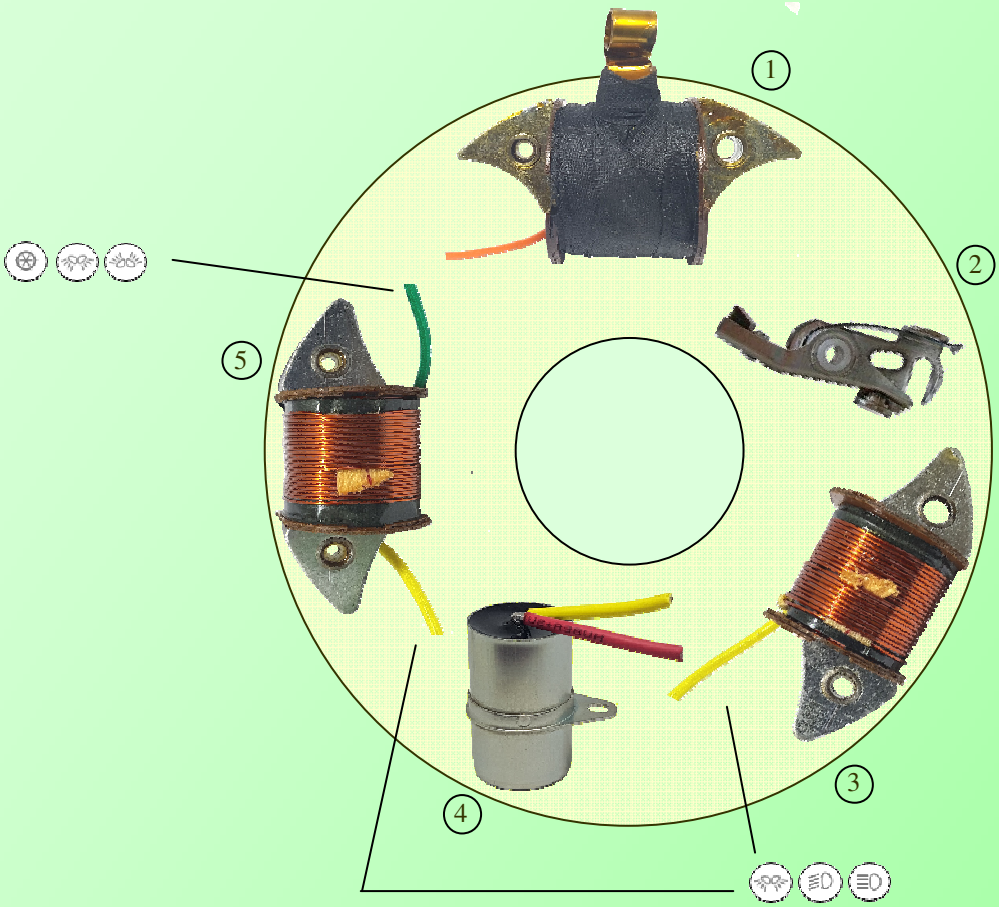

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 159 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 159/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm


5 Art. LU 159/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

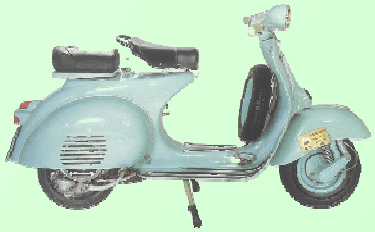


VESPA 125 mod. VNB1T 1959-61

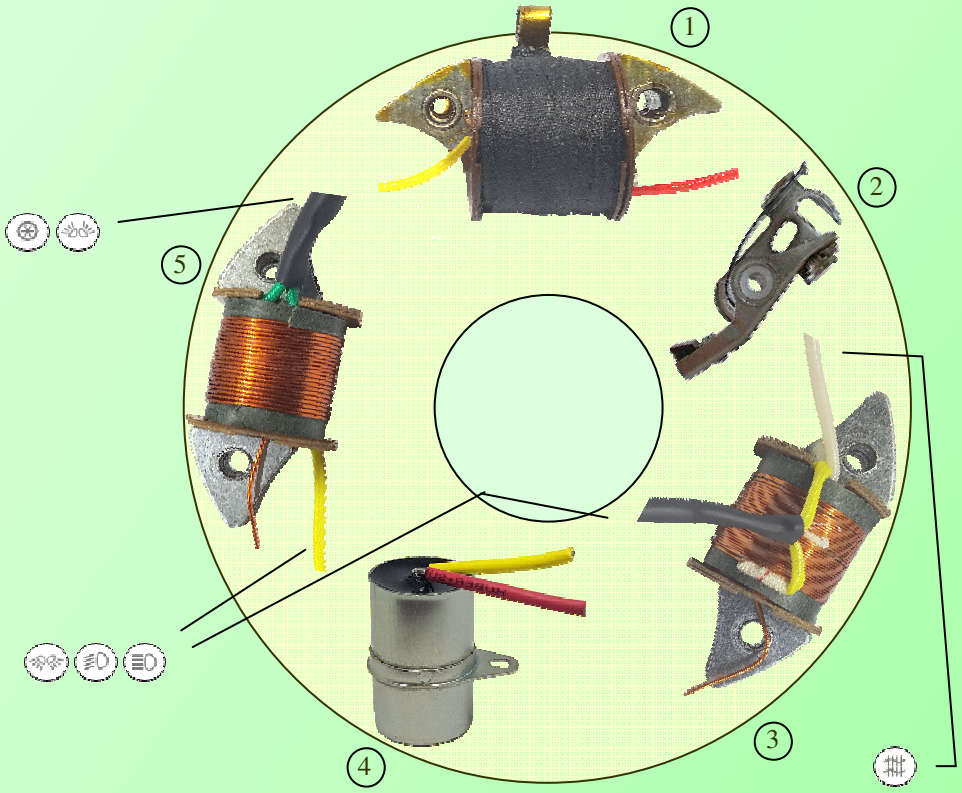

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 157 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso
Filo giallo

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 157/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Bianco
2 Fili Gialli in guaina

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm


5 Art. LU 157/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo
2 Fili Verdi in guaina

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti


In ottone

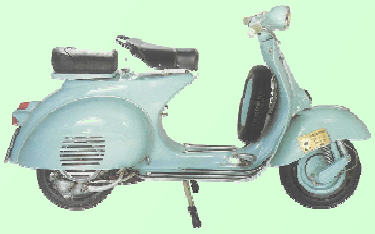

1961
VESPA 125 mod. VNB2T

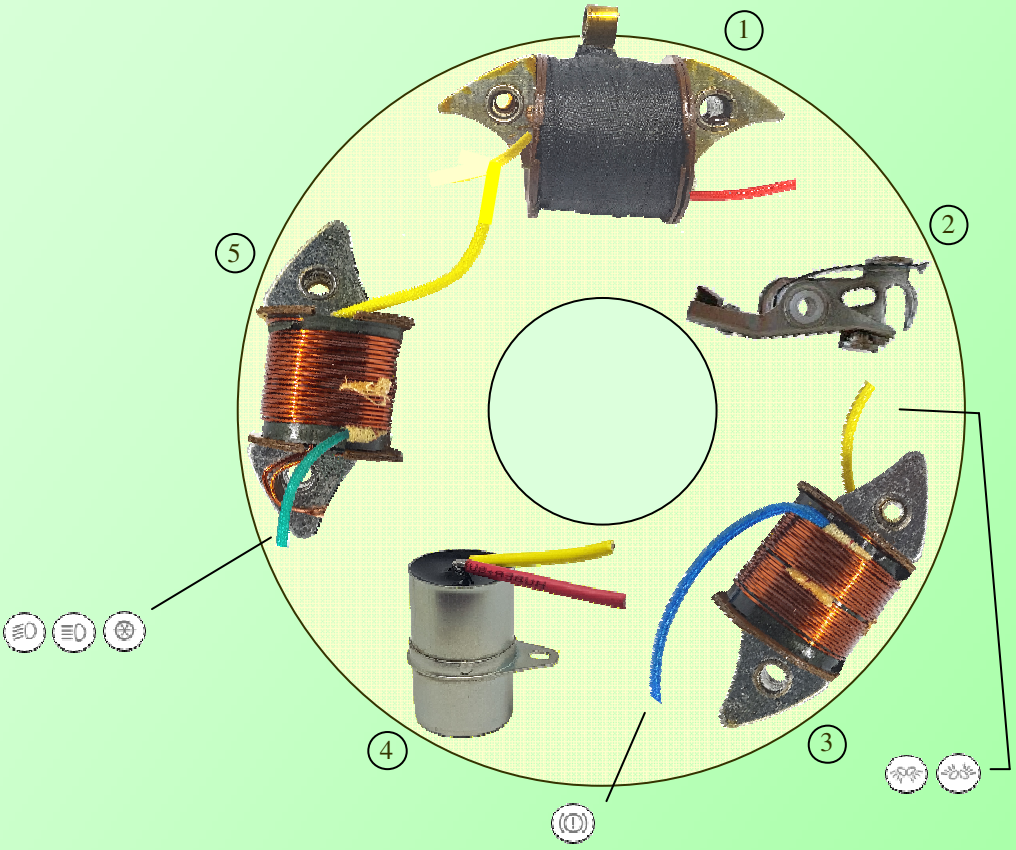

Colonnina contatti



1 Art. AT 160 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso
Filo giallo

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 160/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Blu
Filo Giallo

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 160/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Giallo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




VESPA 125 mod. VNB3T 1961-62

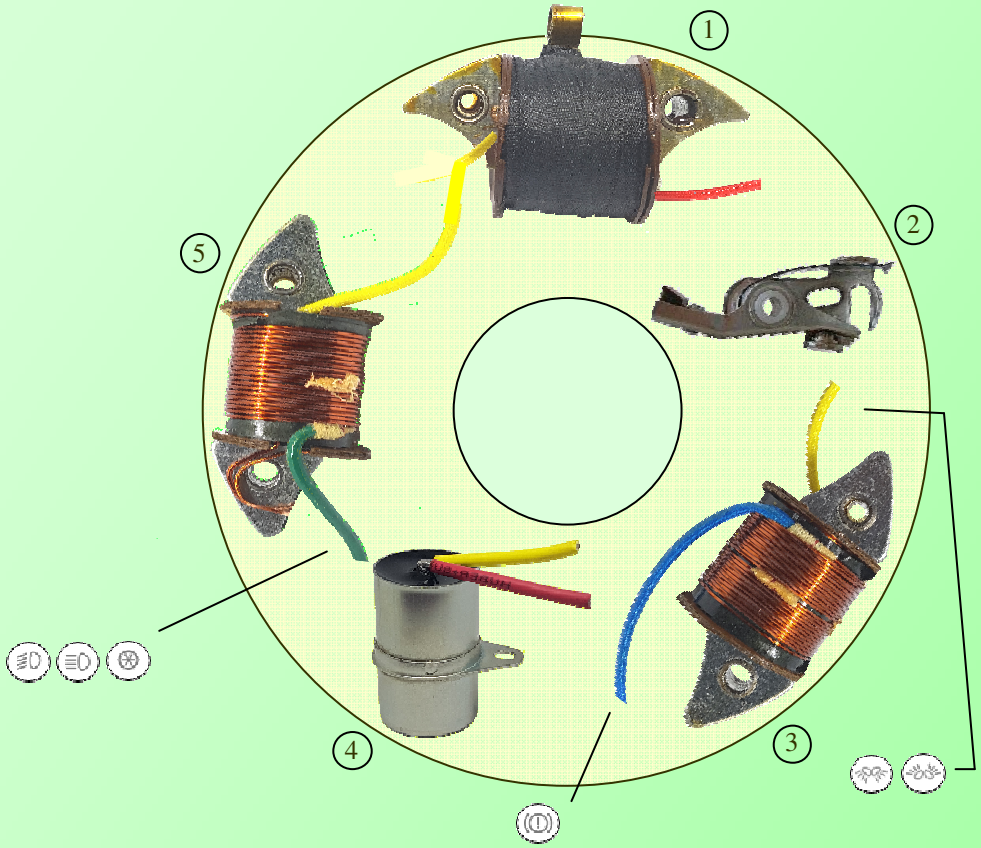

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 161 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso
Filo giallo

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 161/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 161/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Giallo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




VESPA 125 mod. VNB4T 1962-63

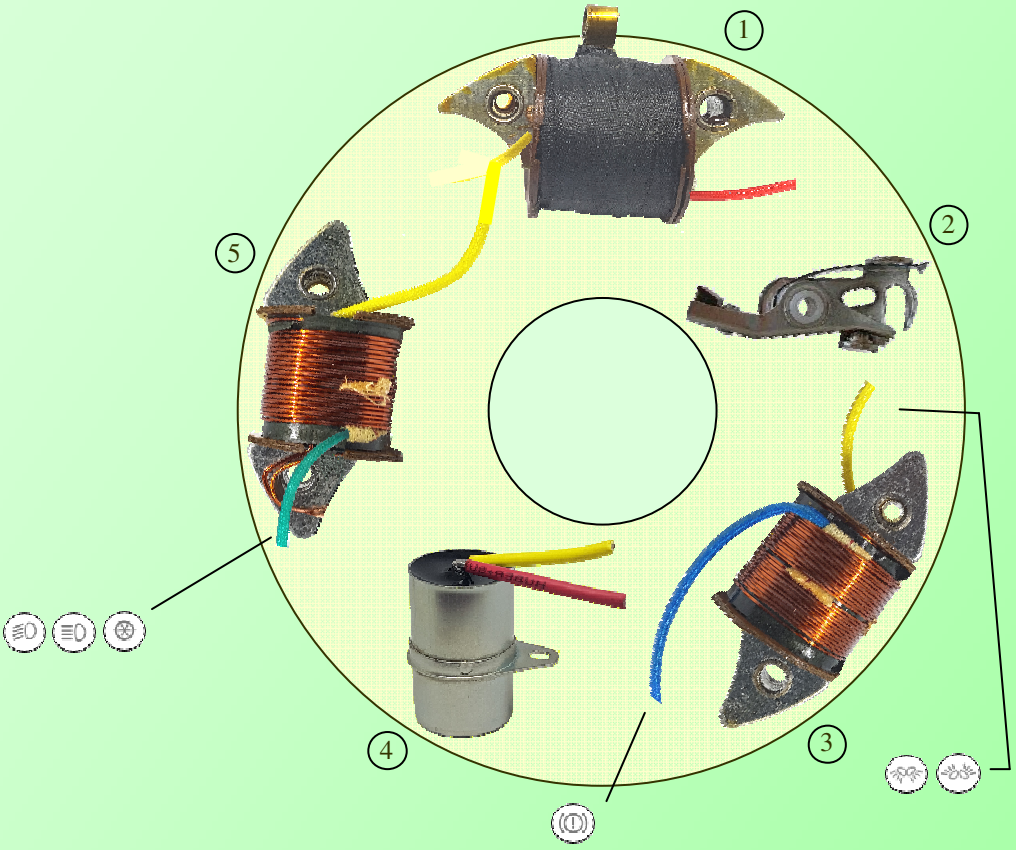

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 162 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso
Filo giallo

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 162/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 162/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Giallo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




VESPA 125 mod. VNB5T 1963-64

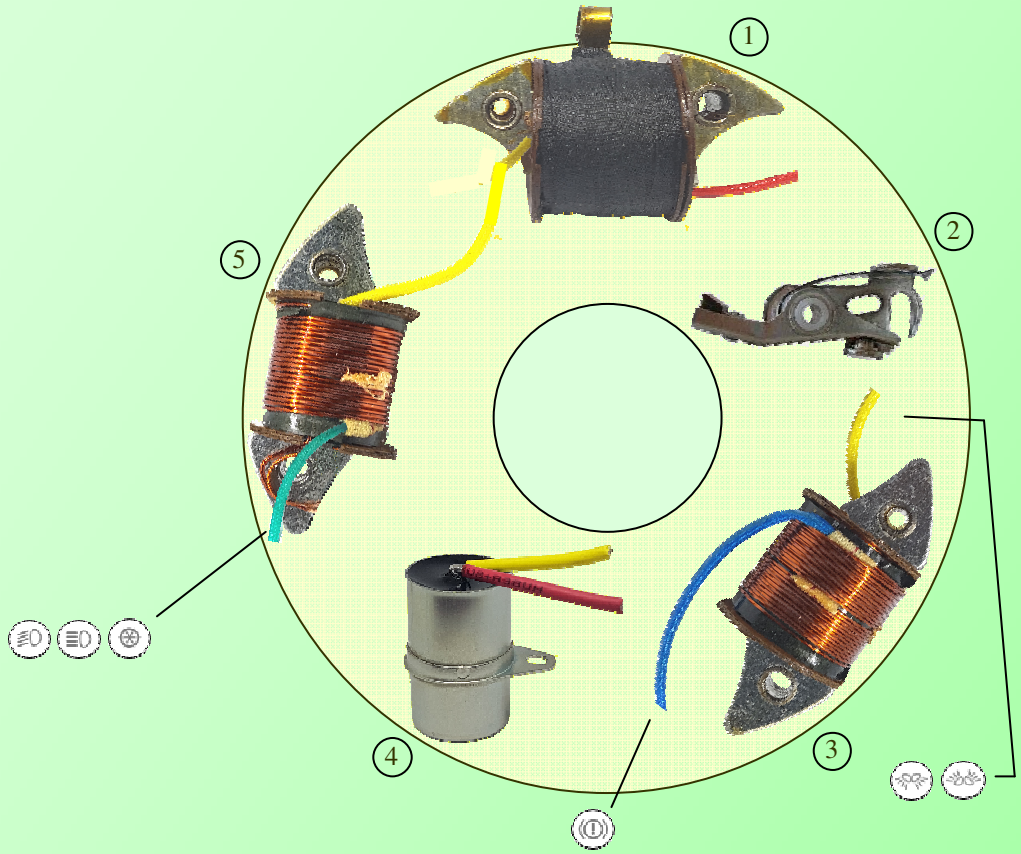

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 163 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 163/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm


5 Art. LU 163/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

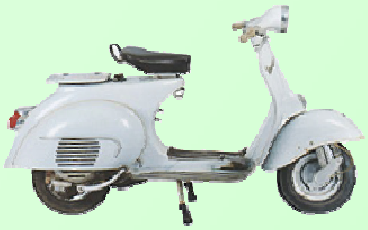


1964-65
VESPA 125 mod. VNB6T

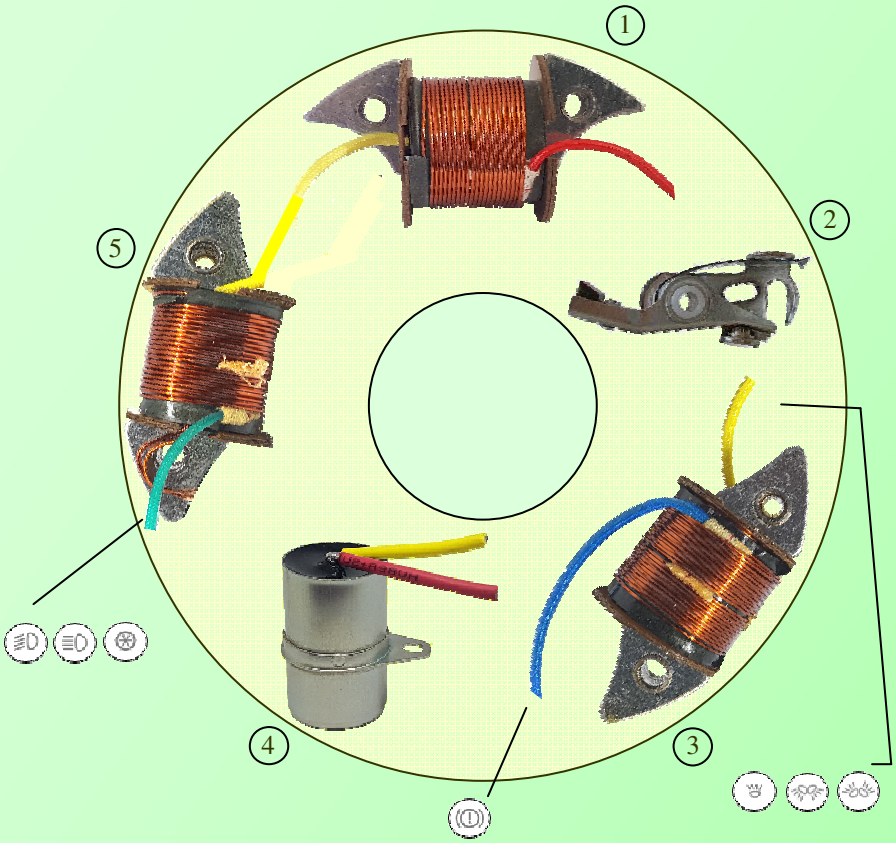


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7

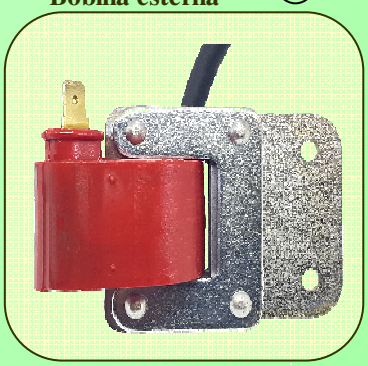

1 Art. AL 185 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 185/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 185/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna


Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In plastica rossa




1965-67
VESPA 125 NUOVA mod. VMA1T

VERSIONE CON BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE NON COLLEGATE

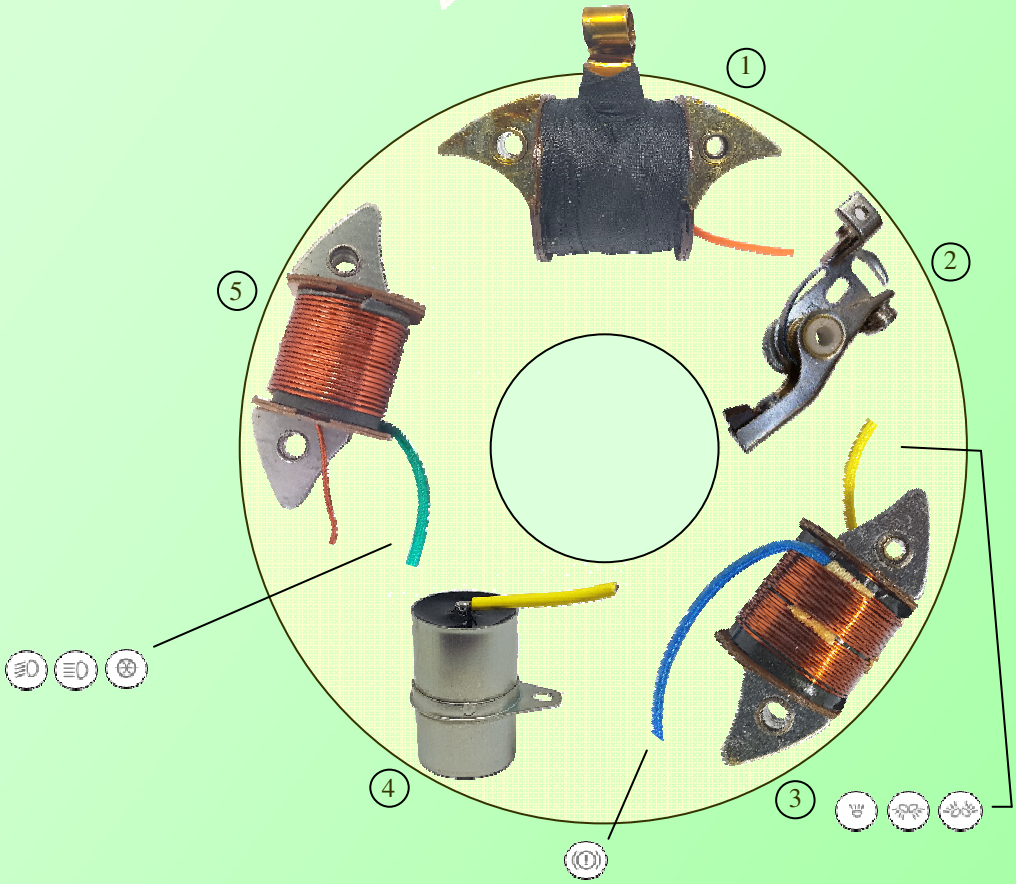

Colonnina contatti

6



1 Art. AT 192 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso

2 Art. TT 2 Contatti

3 Art. LU 192/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 8 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 192/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde


6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




1965-67
VESPA 125 NUOVA mod. VMA1T

VERSIONE CON COLLEGAMENTRO FRA BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE

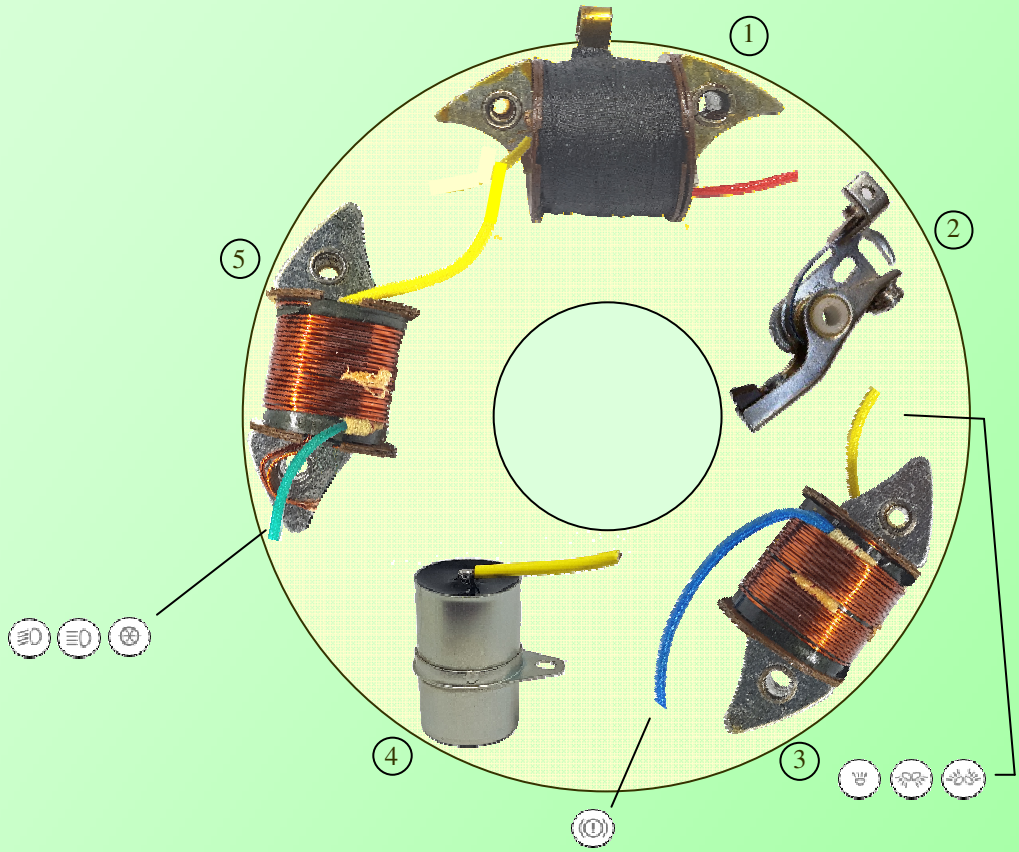

Colonnina contatti



1 Art. AT 213 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 2 Contatti

3 Art. LU 213/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 8 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 213/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5


Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone




VESPA 125 mod. VMA2T 1967-83

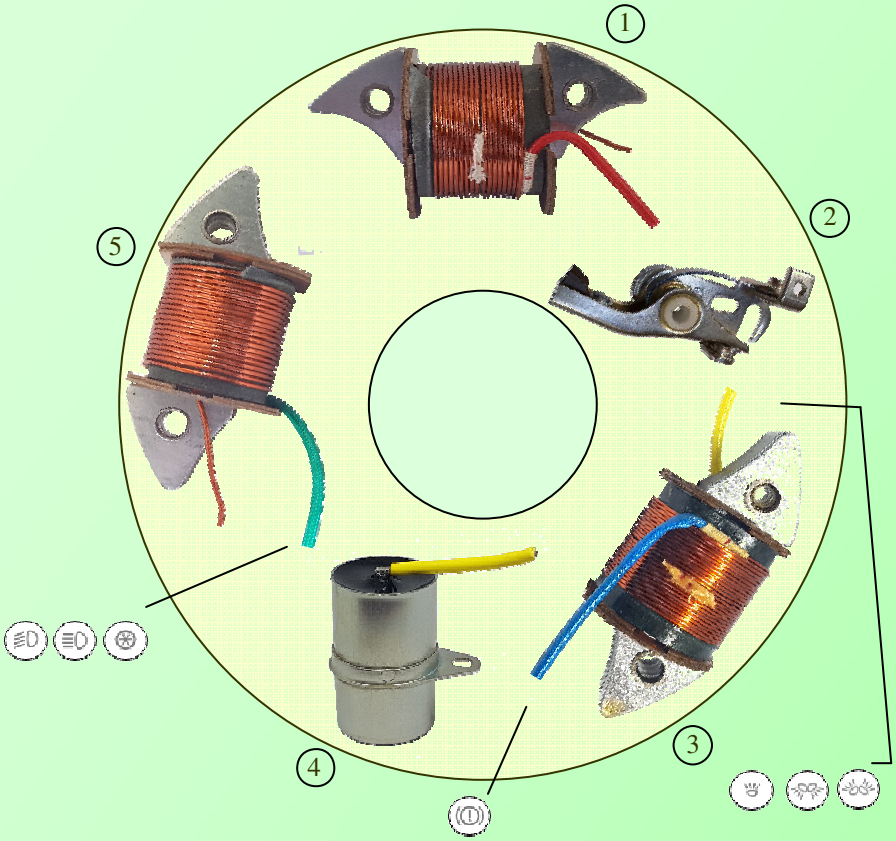


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7

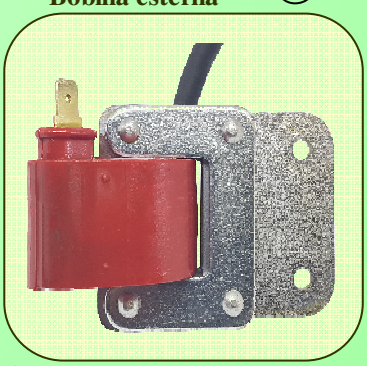

1 Art. AL 195 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Rosso

2 Art. TT 2 Contatti

3 Art. LU 195/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 8 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 195/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32


Caratteristiche tecniche:
In plastica rossa




1965-69
VESPA 125 SUPER mod. VNC1T

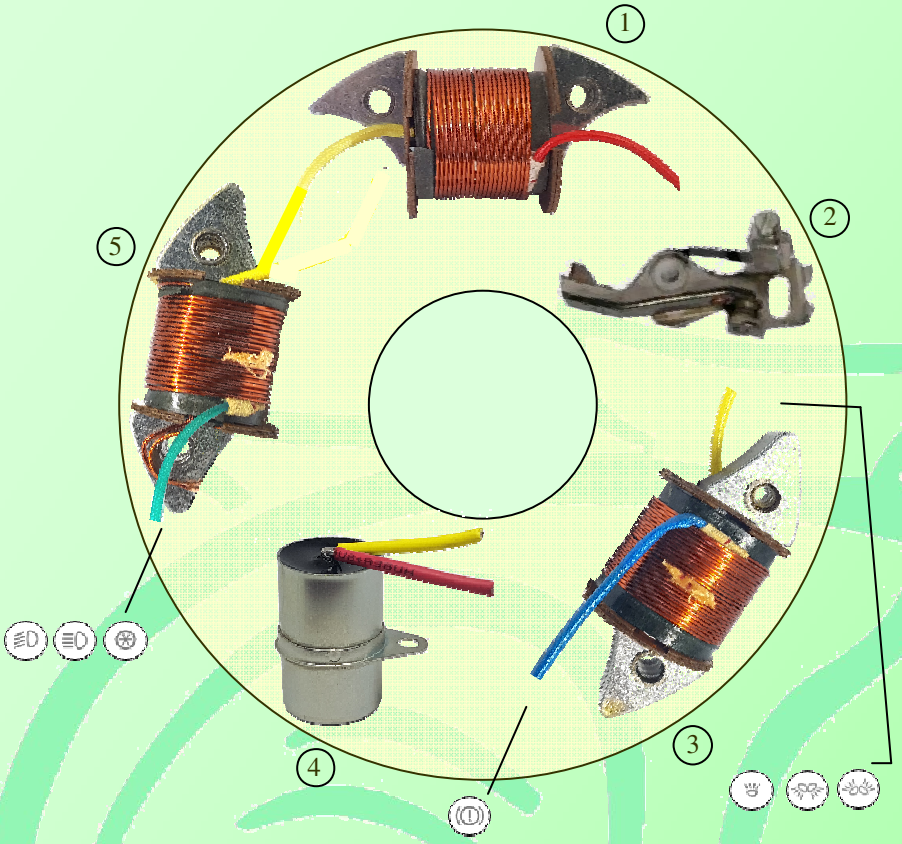

Colonnina contatti



Bobina esterna

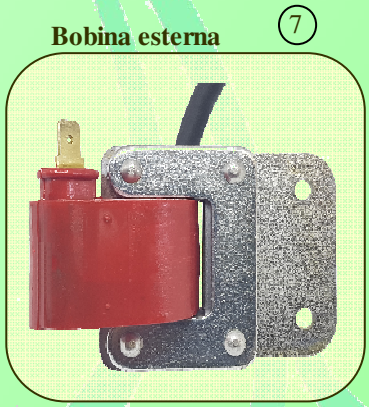

1 Art. AL 183 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 6 Contatti

3 Art. LU 183/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 183/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In plastica rossa




VESPA 125 GT mod. VNL2T 1966-73

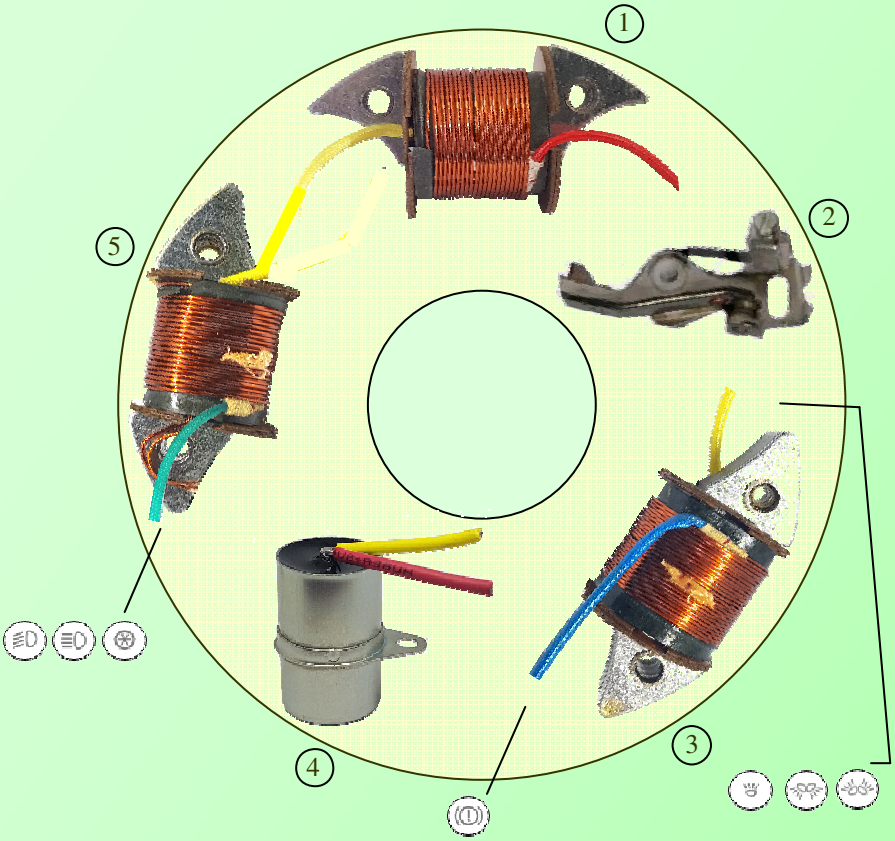

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 171 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 6 Contatti

3 Art. LU 171/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 3 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 171/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna


Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In plastica rossa




VESPA 125 GTR mod. VNL2T 1968-78

VERSIONE CON BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE NON COLLEGATE

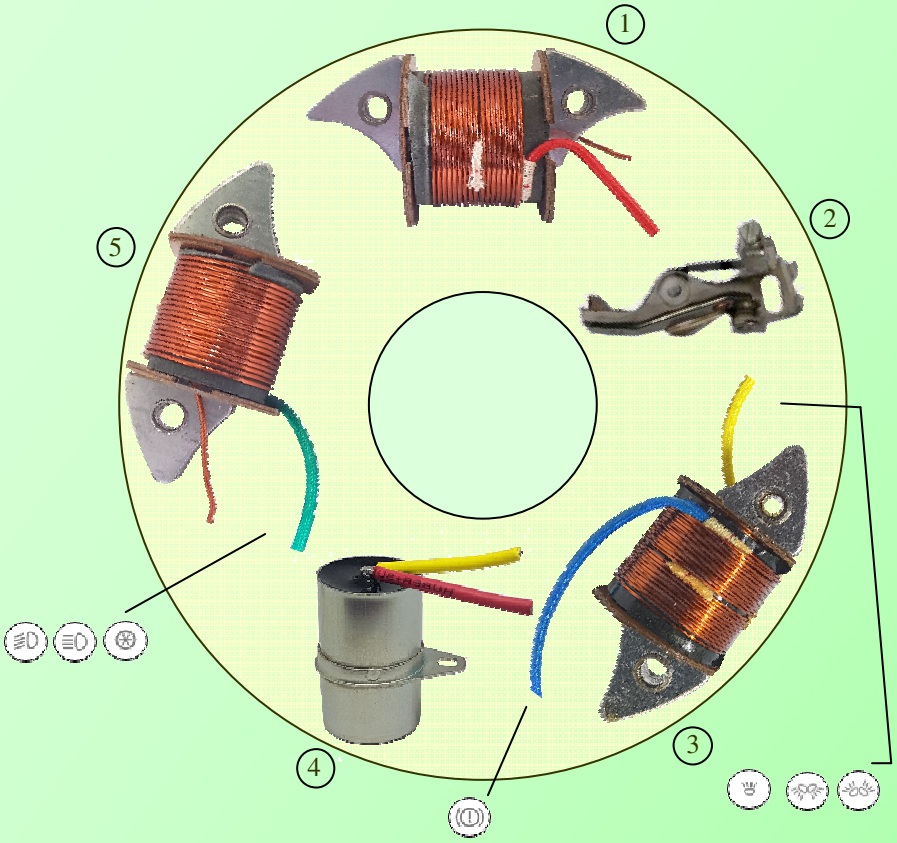


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 209 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Rosso

2 Art. TT 6 Contatti

3 Art. LU 209/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 3 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 209/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna


Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:




VESPA 125 GTR mod. VNL2T 1968-78

VERSIONE CON COLLEGAMENTRO FRA BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE

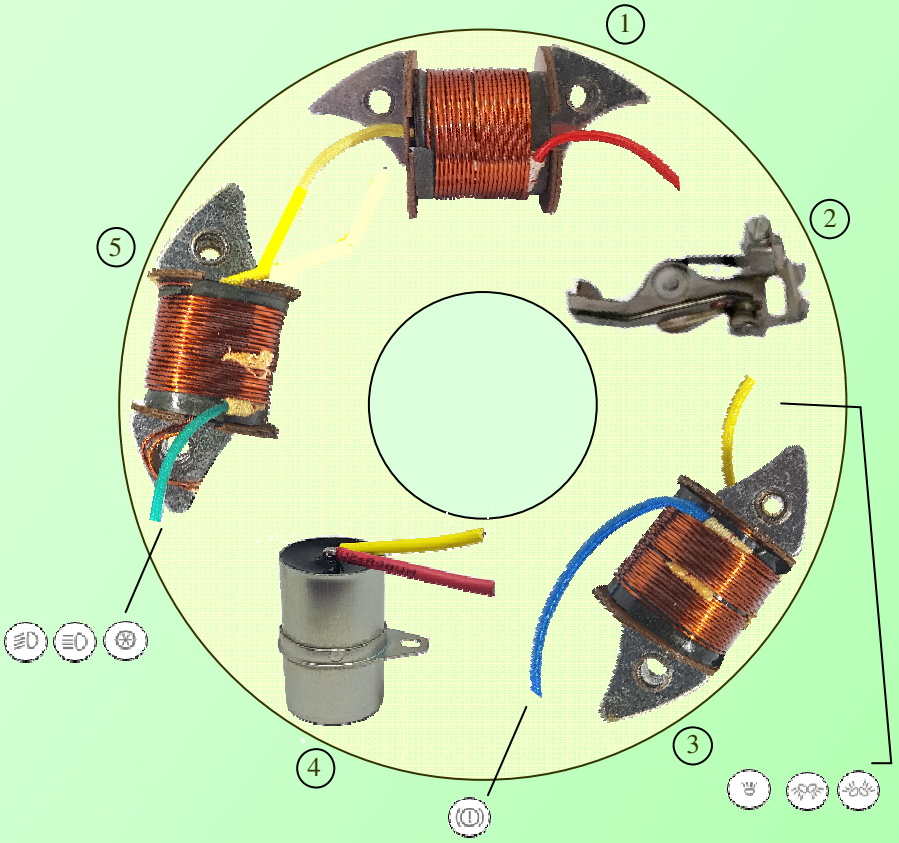

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 173 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 6 Contatti

3 Art. LU 173/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 3 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 173/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna


Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:




VESPA 125 TS mod. VNL3T 1975-78

VERSIONE CON BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE NON COLLEGATE

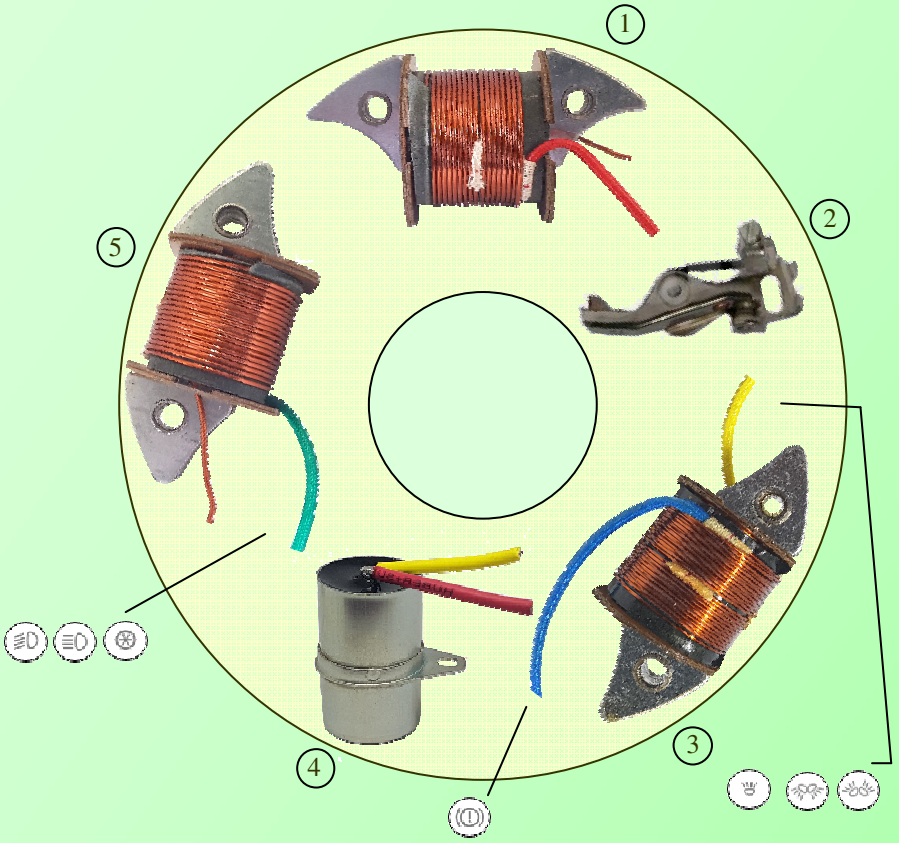

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 208 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Rosso

2 Art. TT 6 Contatti

3 Art. LU 208/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 3 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 208/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna


Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:




VESPA 125 TS mod. VNL3T 1975-78

VERSIONE CON COLLEGAMENTRO FRA BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE

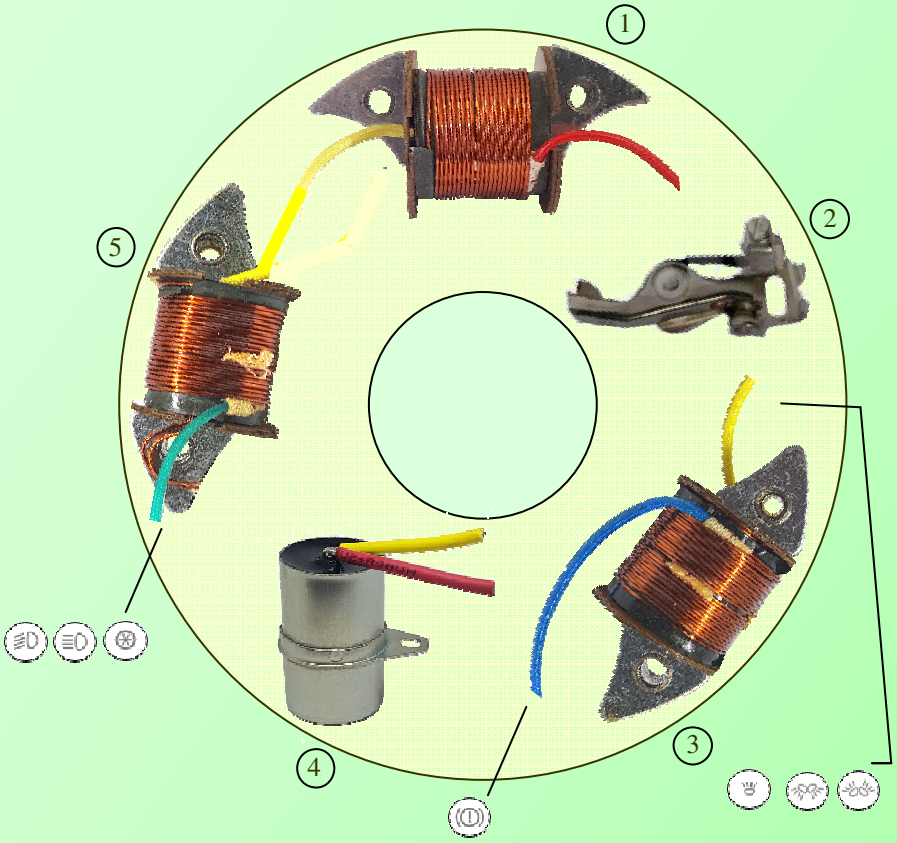


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7

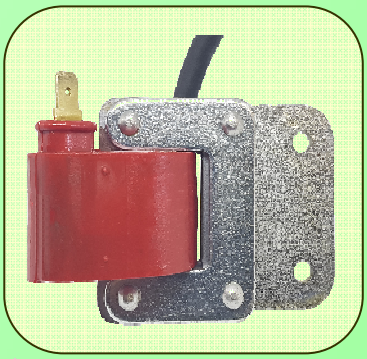

1 Art. AL 174 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 6 Contatti

3 Art. LU 174/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 3 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 174/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:




1954-55
VESPA 150 mod. VL1T Struzzo

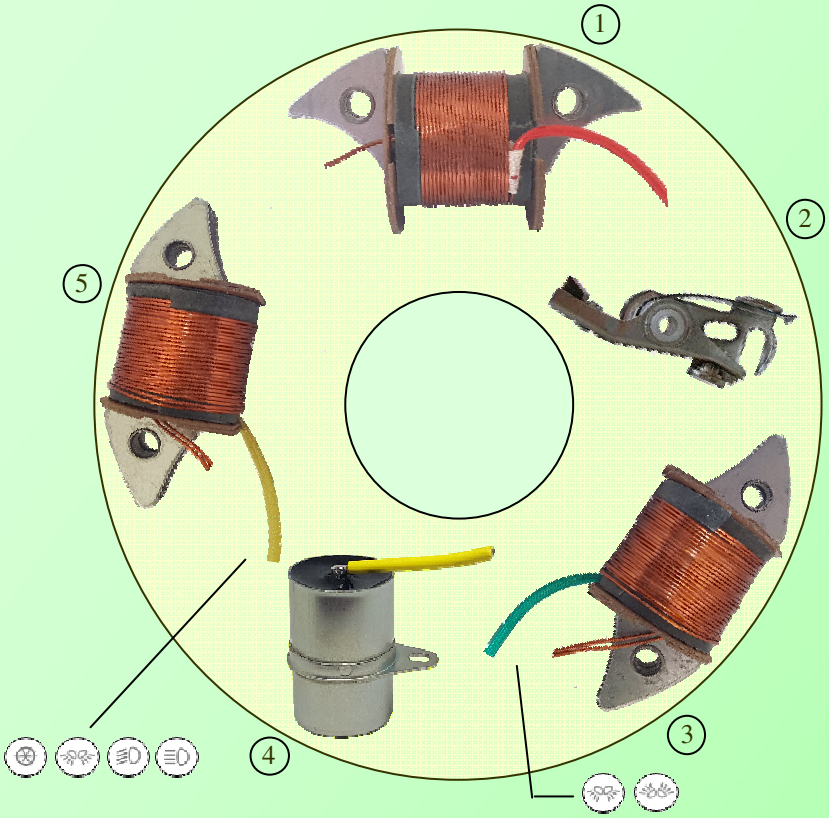


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 154 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 154/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 154/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Distanza perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite




1955
VESPA 150 mod. VL2T senza batteria

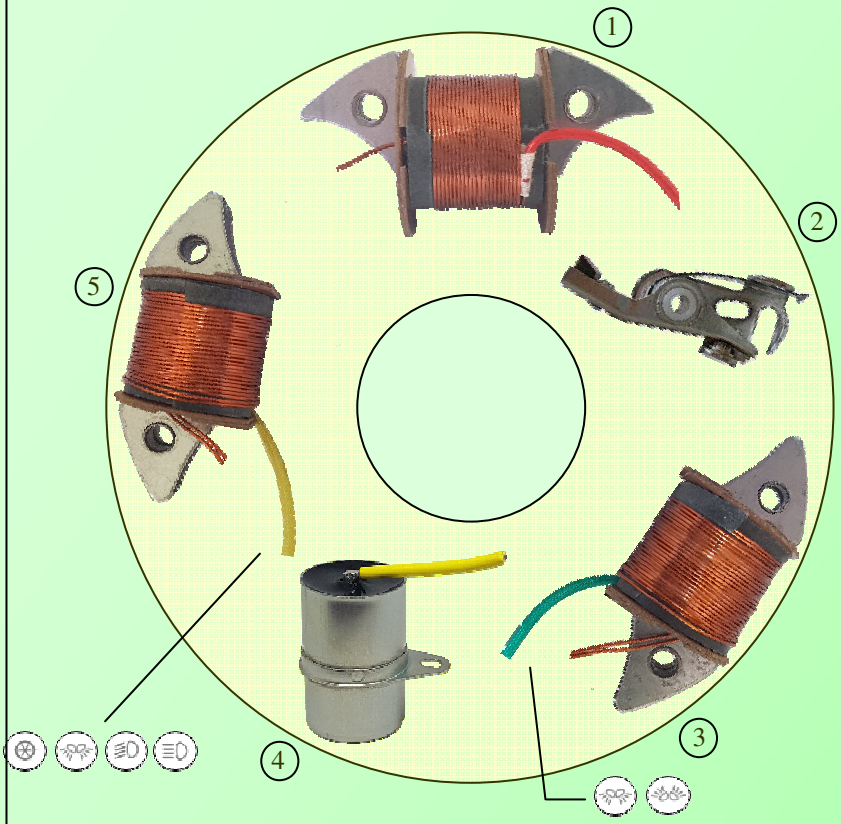


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 181 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 181/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 181/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Distanza perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite




1955-56
VESPA 150 mod. VL2T con batteria

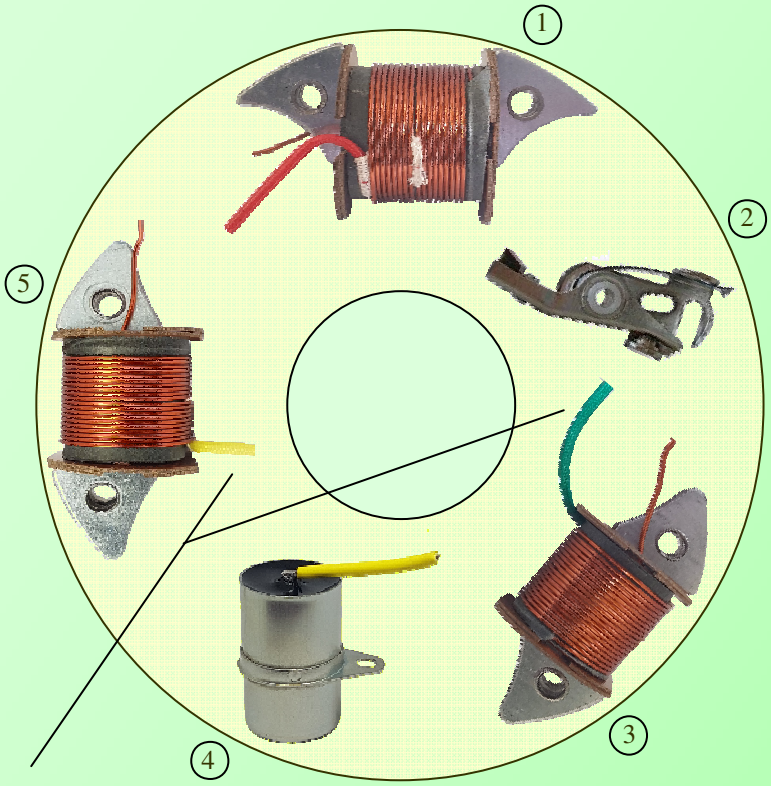


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 182 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 182/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 182/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Distanza perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite




VESPA 150 mod. VL3T 1956-57

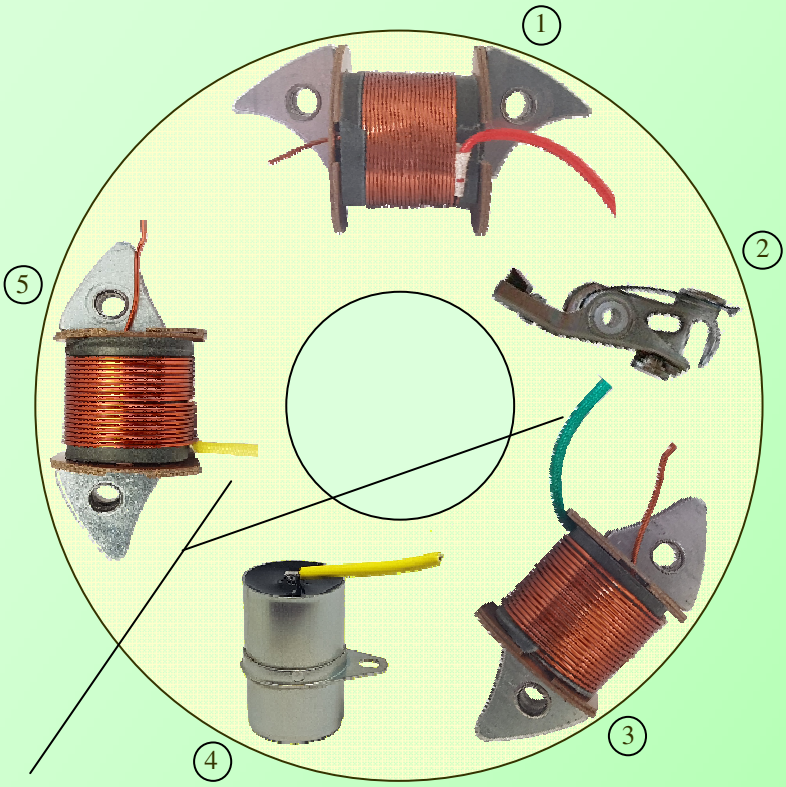


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 156 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 156/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 156/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Distanza perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite




VESPA 150 mod. VB1T 1957-58

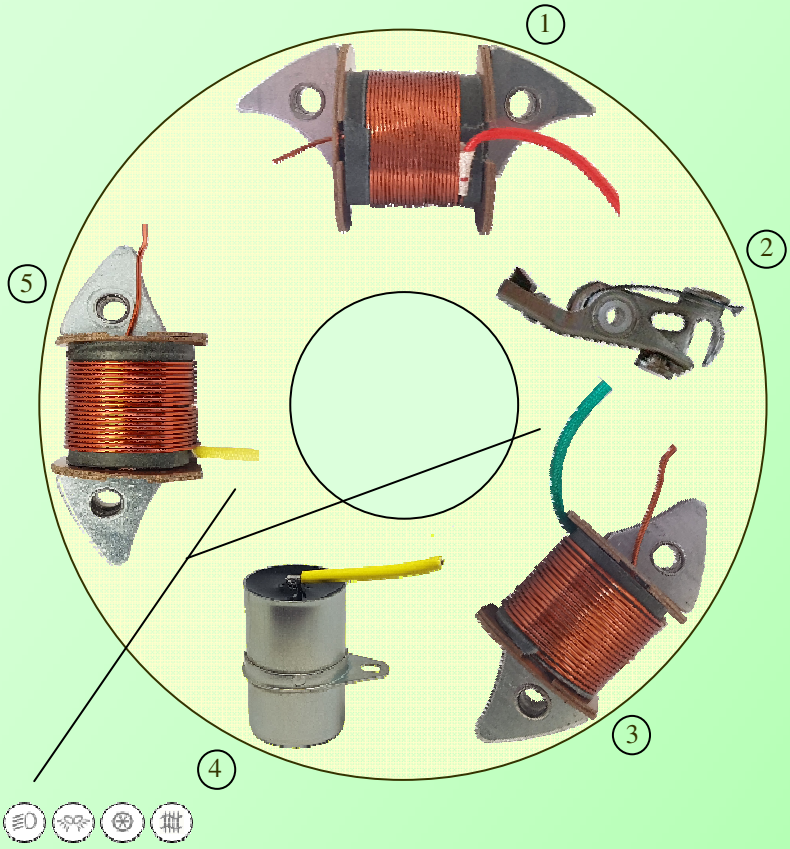

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 155 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 155/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 155/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Distanza perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite




1955 VESPA 150GS mod. VS1T

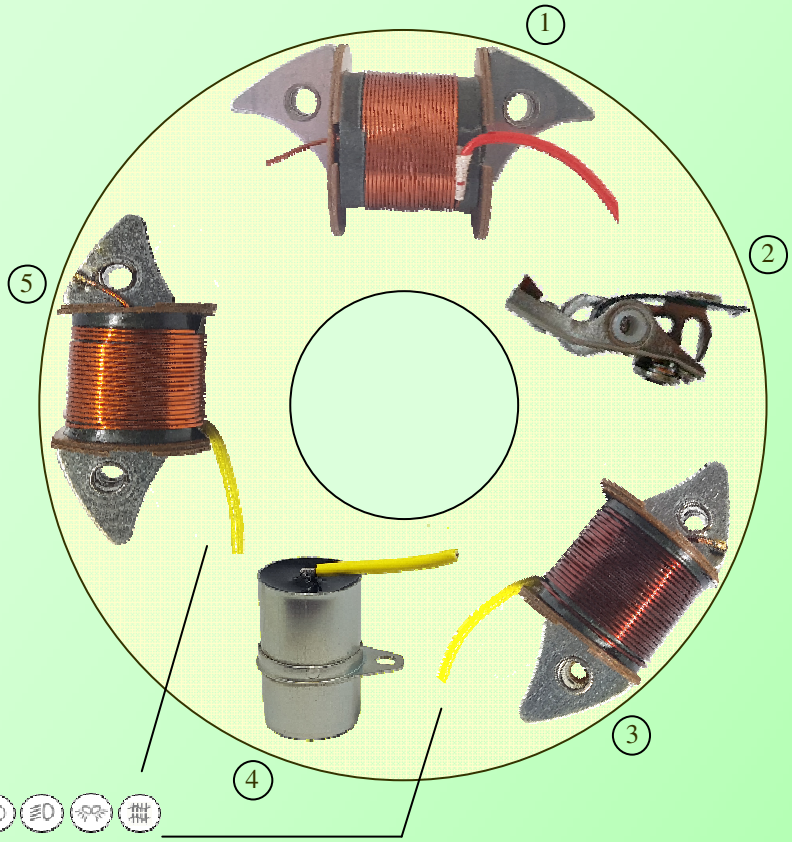

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 203 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 5 Contatti

3 Art. LU 203/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 203/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01/GS Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Dist. perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite
Gommino alto
Guaina
25.000 spire




1956 VESPA 150GS mod. VS2T

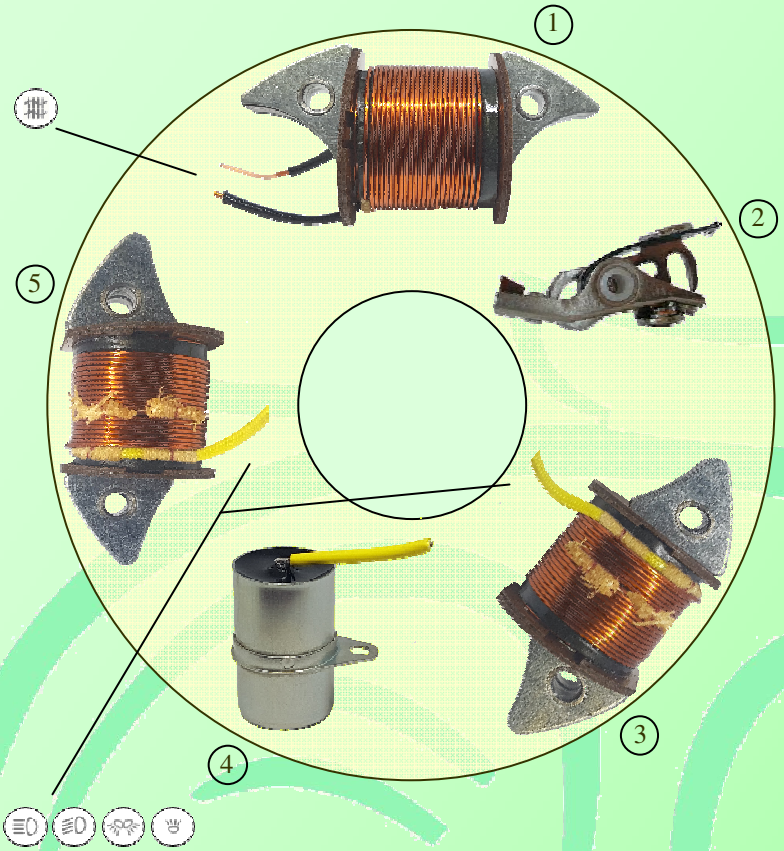


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 186 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 5 Contatti

3 Art. LU 186/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 186/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo


6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01/GS Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Dist. perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite
Gommino alto
Guaina
25.000 spire




1957 VESPA 150GS mod. VS3T

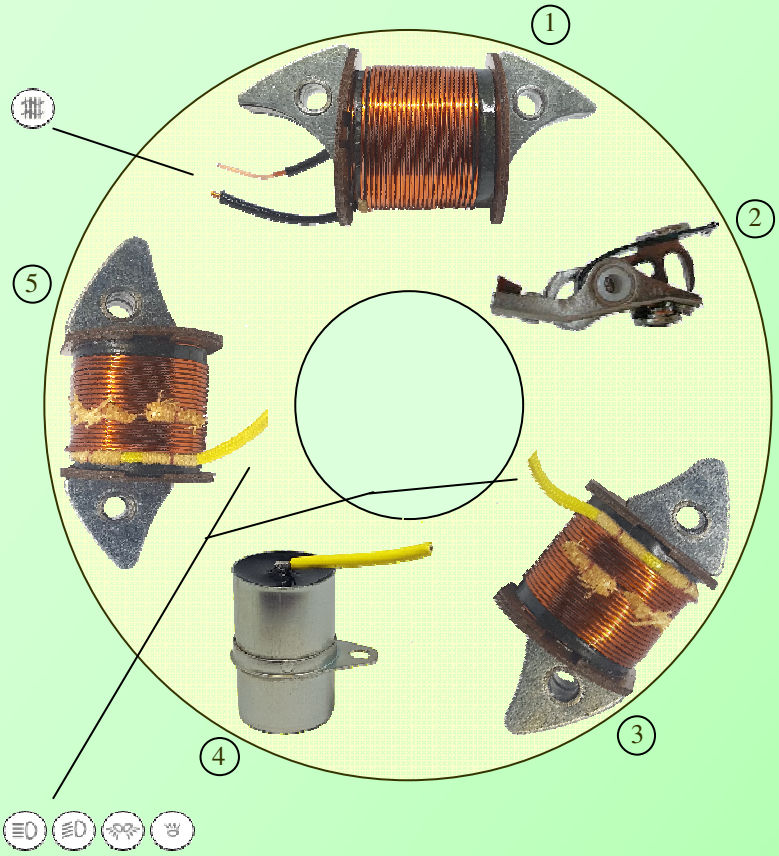


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7

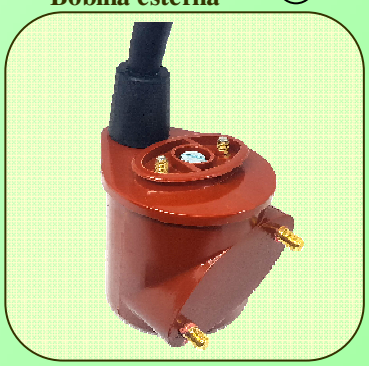

1 Art. AL 175 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili neri

2 Art. TT 5 Contatti

3 Art. LU 175/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 175/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01/GS Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Dist. perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite
Gommino alto
Guaina
25.000 spire




1958 VESPA 150GS mod. VS4T

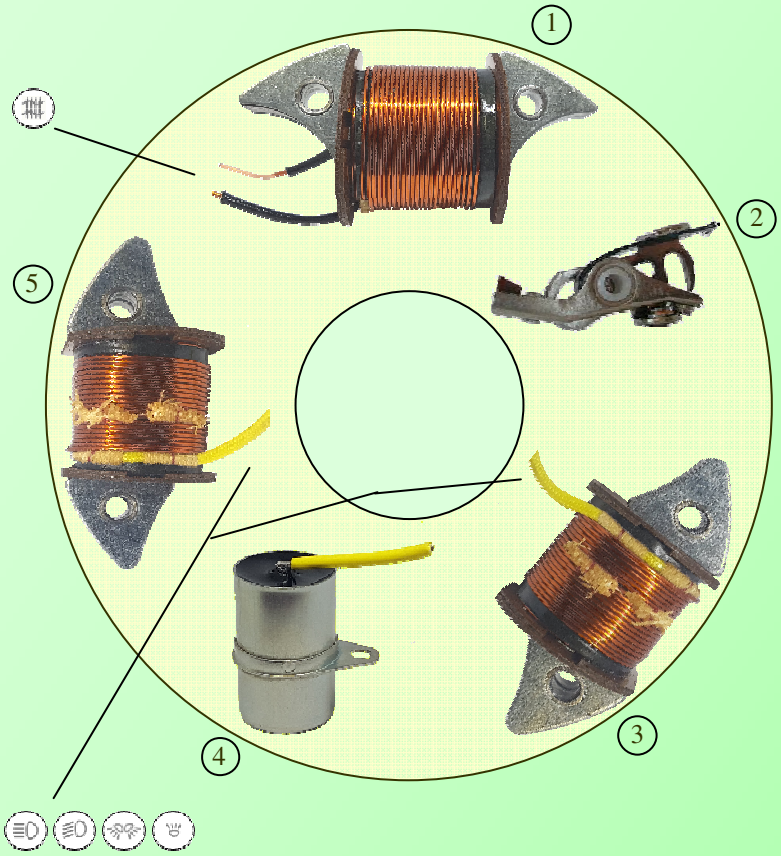

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 176 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili neri

2 Art. TT 5 Contatti

3 Art. LU 176/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 176/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo


6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01/GS Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Dist. perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite
Gommino alto
Guaina
25.000 spire




1958-61
VESPA 150GS mod. VS5T

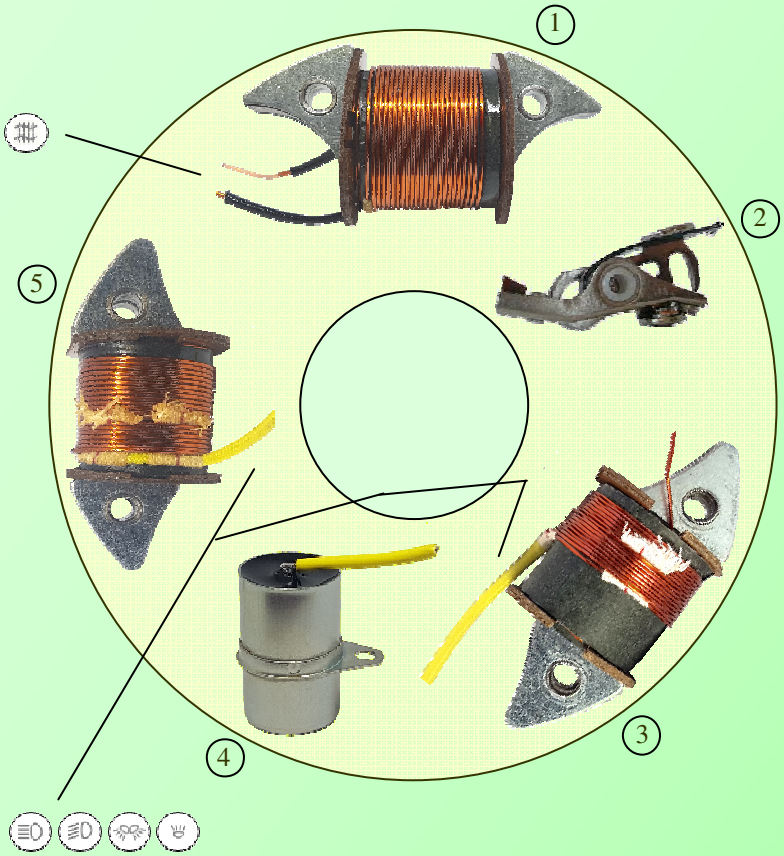

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 177 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili neri

2 Art. TT 5 Contatti

3 Art. LU 177/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo

4 Art. CD 1 Condensatore Elettronico

Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 177/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 01/GS Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø perni mm 5
Dist. perni mm 45

Caratteristiche tecniche:
In bakelite
Gommino alto
Guaina
25.000 spire




1958-59
VESPA 150 mod. VBA1T fino a 76049

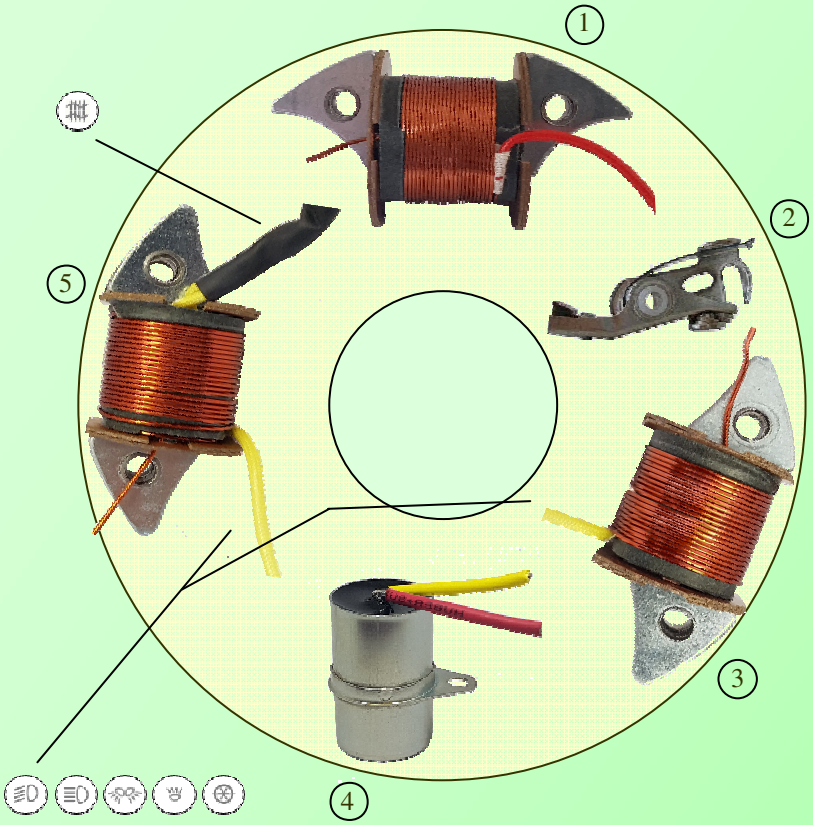


Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7

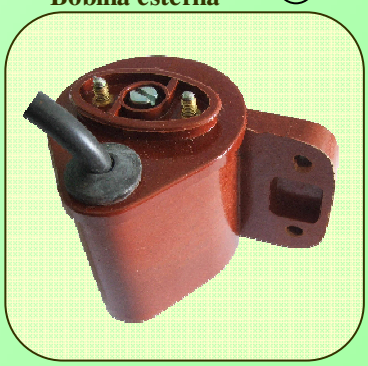

1 Art. AL 164 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 164/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

4 Art. CD 4 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm34 Occhiello ø 5mm

5 Art. LU 164/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
2 Fili Bianchi in guaina
(orig. anche giallo-neri)

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 05 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,5
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In bakelite




1959-60
VESPA 150 mod. VBA1T dal 76050

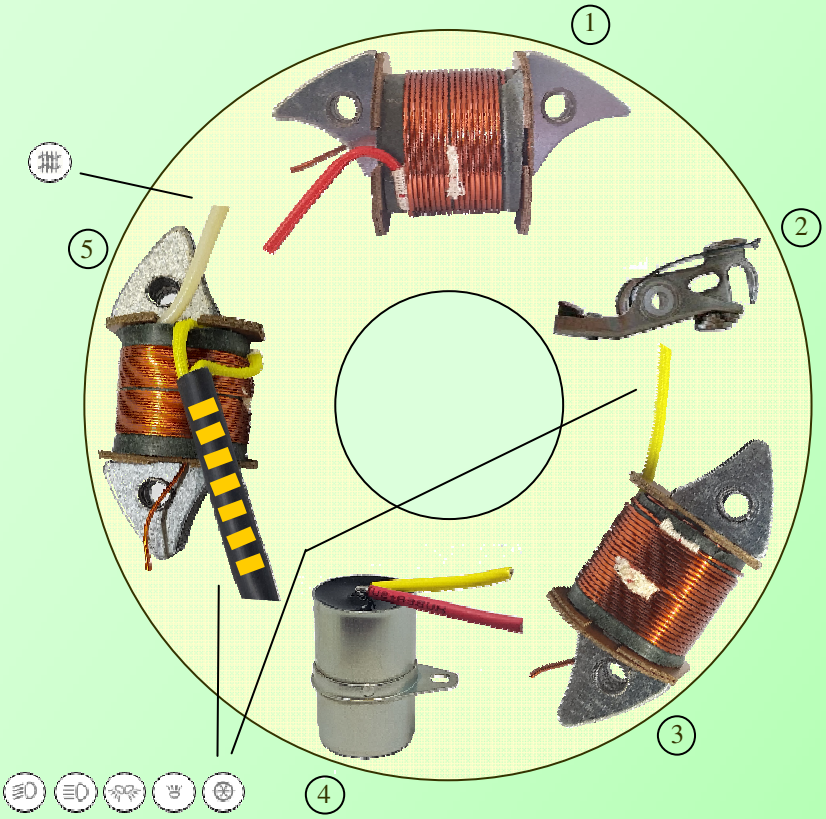

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 165 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 165/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

4 Art. CD 4 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm34 Occhiello ø 5mm

5 Art. LU 165/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Bianco
2 Fili Giallo-Neri in guaina

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 05 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,5
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In bakelite




1960-61
VESPA 150 mod. VBB1T fino a 71000

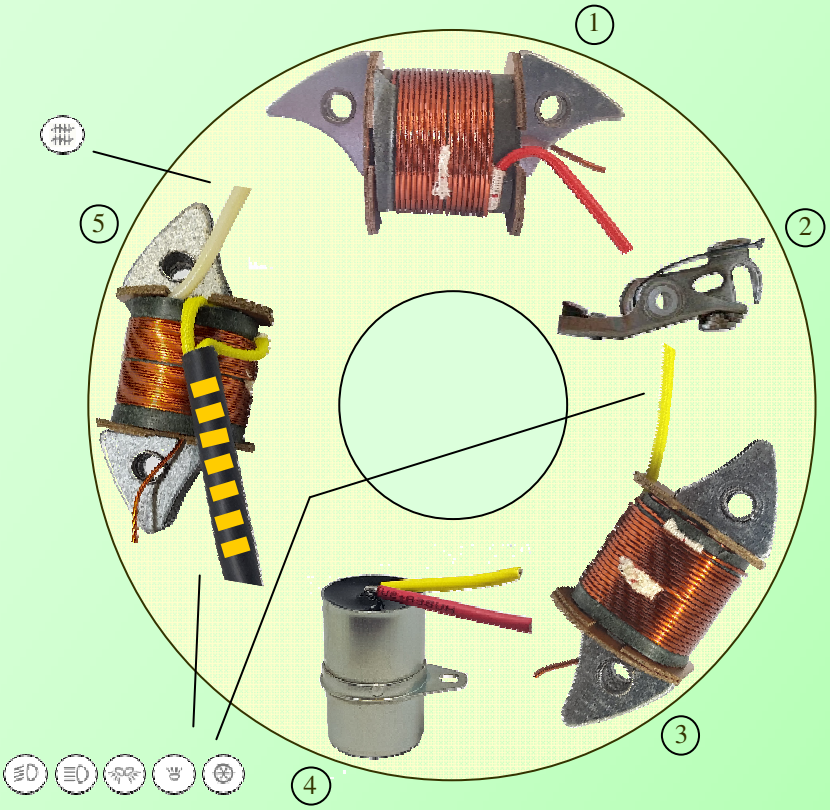

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 166 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 166/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

4 Art. CD 4 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm34 Occhiello ø 5mm

5 Art. LU 166/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Bianco
2 Fili Giallo-Neri in guaina

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 05 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,5
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In bakelite




1961-62
VESPA 150 mod. VBB1T dal 71001

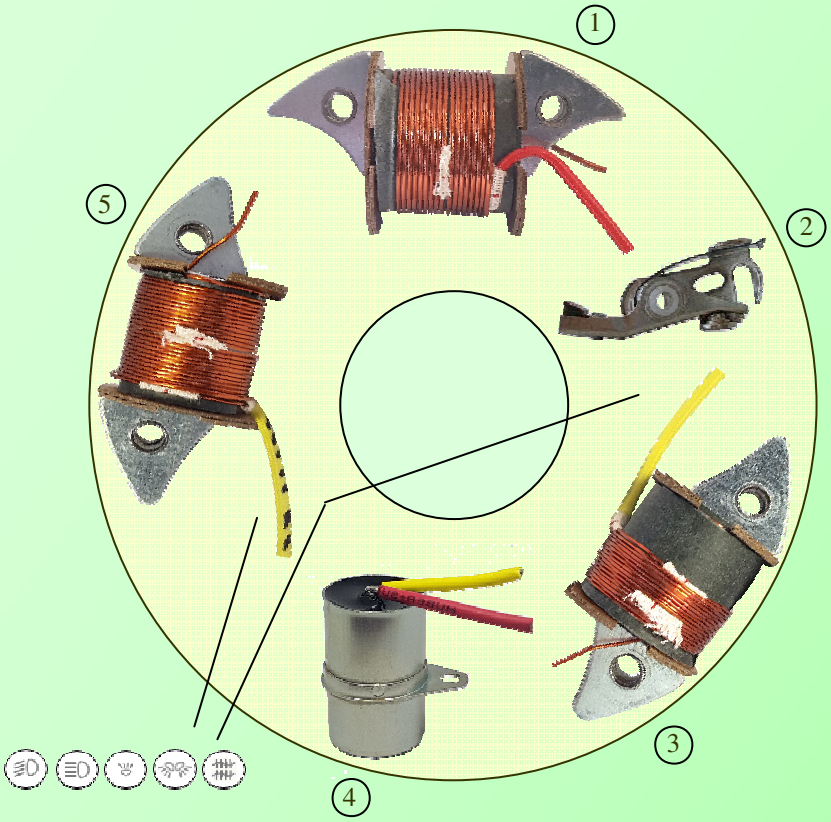

Colonnina contatti

6



Bobina esterna 7



1 Art. AL 167 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo rosso

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 167/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

4 Art. CD 4 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm34 Occhiello ø 5mm

5 Art. LU 167/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo-Nero


6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone


7 Art. AE 05 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,5
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In bakelite

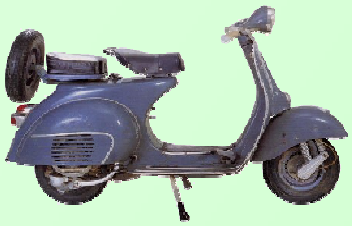


1962-67
VESPA 150 mod. VBB2T

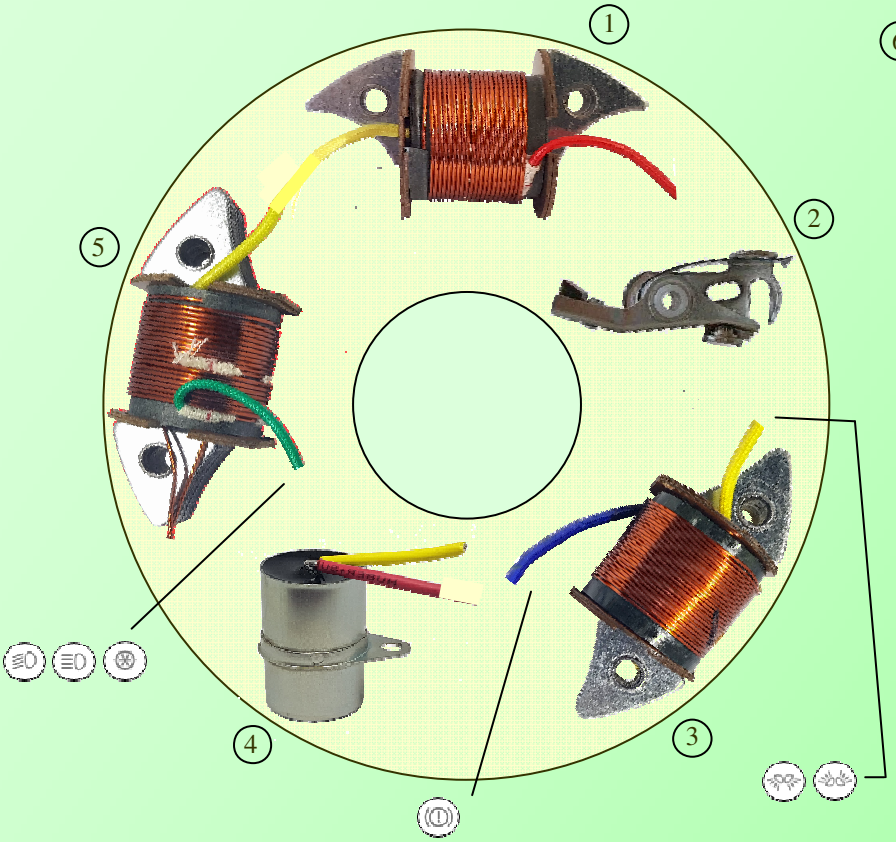


Colonnina contatti

6




Condensatore > 216489

8



Bobina esterna 7

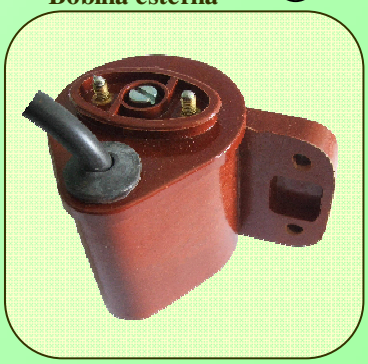

1 Art. AL 168 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso
Filo giallo

2 Art. TT 4 Contatti

3 Art. LU 168/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 4 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm34 Occhiello ø 5mm

⚠ **Fino al telaio 216488**

5 Art. LU 168/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Giallo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 05 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,5
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In bakelite

8 Art. CD 2 Condensatore Elettronico


Valore 0,34 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

⚠ **Dal telaio 216489**




1962-65
VESPA 150GL mod. VLA1T

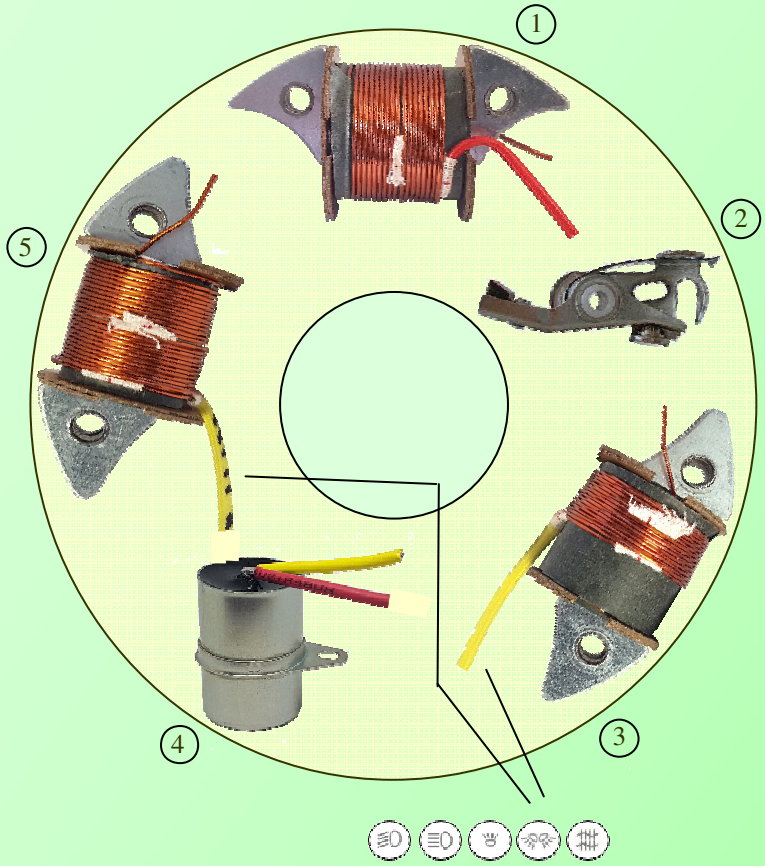


Colonnina contatti

6



Contatti > 70722

8



Bobina esterna

7



1 Art. AL 188 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo rosso
Filo massa nudo

2 Art. TT 4 Contatti

⚠ **Fino al telaio 70721**

3 Art. LU 188/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo

4 Art. CD 4 Condensatore Elettronico

Valore 0,32 uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm34 Occhiello ø 5mm

5 Art. LU 188/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Giallo-Nero

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 05 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,5
Dist. fori mm 32


Caratteristiche tecniche:
In bakelite

8 Art. TT 6 Contatti

⚠ **Dal telaio 70722**




1965-79
VESPA 150 SUPER mod. VBC1T

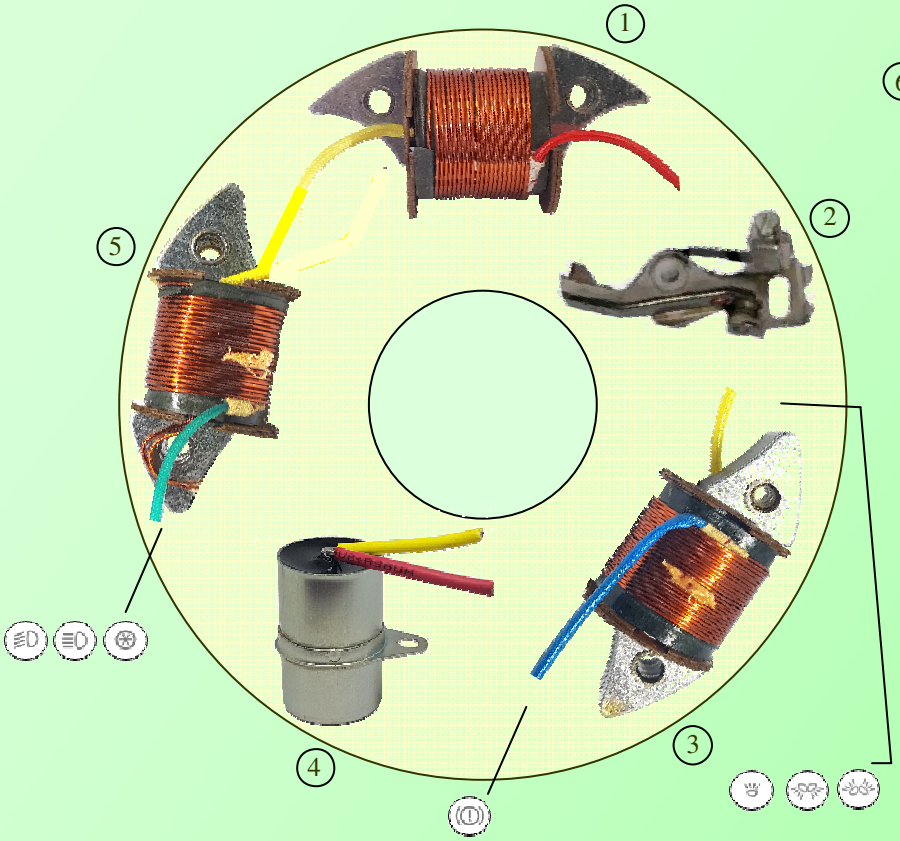


Colonnina contatti

6



Contatti > '72

8



Bobina esterna 7



---

1 **Art. AL 169 Bobina Accensione interna**

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

---

2 **Art. TT 6 Contatti**

⚠ **Fino al telaio 221195**

---

3 **Art. LU 169/1 Bobina Luce**

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

---

4 **Art. CD 3 Condensatore Elettronico**

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

---

5 **Art. LU 169/2 Bobina Luce**

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

---

6 **Art. TT 0 Colonnina Contatti**

In ottone

---

7 **Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna**


Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In plastica rossa


---

8 **Art. TT 7 Contatti**

⚠ **Dal telaio 221196**

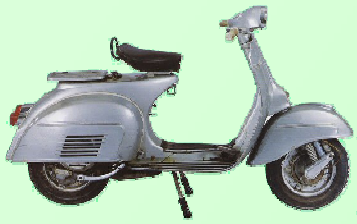


1965-74
VESPA 150 SPRINT mod. VLB1T

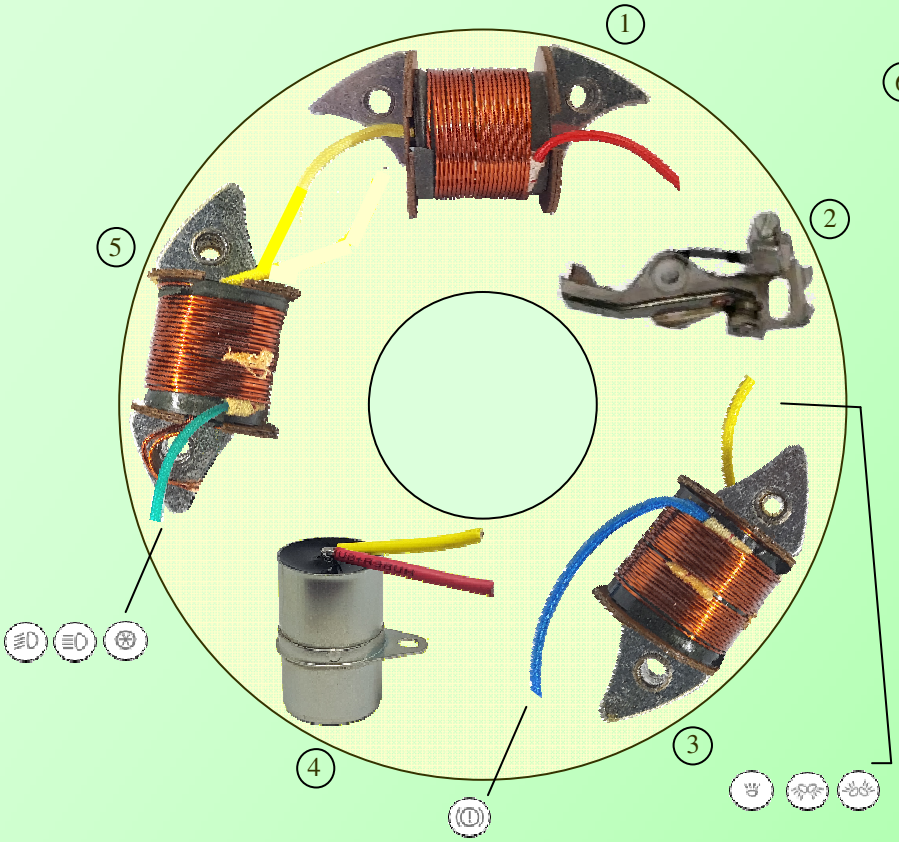


Colonnina contatti

6



Contatti > '72

8



Bobina esterna

7



1 Art. AL 170 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Rosso
Filo Giallo

2 Art. TT 6 Contatti

⚠ **Fino al telaio 173346**

3 Art. LU 170/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 2 Condensatore Elettronico

Valore 0,34uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.12 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 170/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
2 Fili massa nudi
Filo Verde
Filo Giallo

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In plastica rossa


8 Art. TT 7 Contatti

⚠ **Dal telaio 173347**




1969-79 VESPA 150 SPRINT VELOCE mod. VLB1T

VERSIONE CON BOBINA ACCENSIONE E BOBINA LUCE NON COLLEGATE

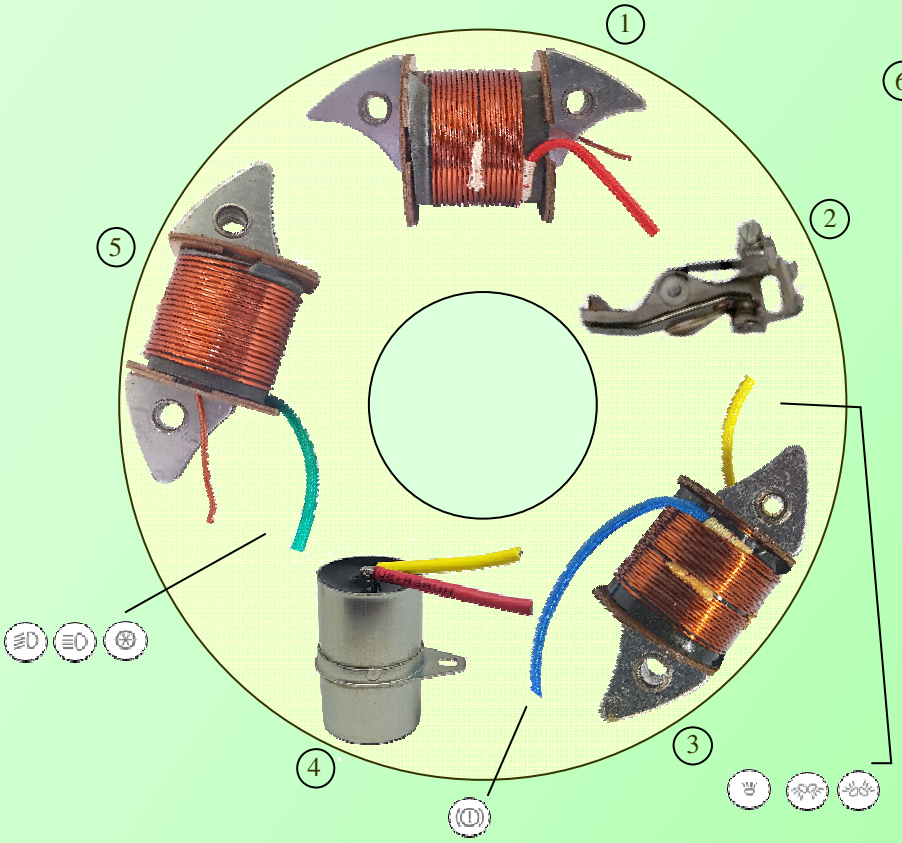


Colonnina contatti

6



Contatti > '72

8



Bobina esterna

7



1 Art. AL 210 Bobina Accensione interna

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Rosso

2 Art. TT 6 Contatti

⚠ **Fino al '71**

3 Art. LU 210/1 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo Giallo
Filo Blu

4 Art. CD 3 Condensatore Elettronico

Valore 0,32uF
h. 32mm - ø mm 20
con fissaggio h.13.5 mm

Filo Giallo cm12 Occhiello ø 3mm
Filo Rosso cm28 Occhiello ø 3mm

5 Art. LU 210/2 Bobina Luce

Caratteristiche ferro:
ø fori mm 5,2 Dist. fori mm 43
Spessore mm12,5

Caratteristiche tecniche:
Filo massa nudo
Filo Verde

6 Art. TT 0 Colonnina Contatti

In ottone

7 Art. AE 16 Bobina Accensione Esterna

Caratteristiche :
ø fori mm 5,2
Dist. fori mm 32

Caratteristiche tecniche:
In plastica rossa

8 Art. TT 7 Contatti

⚠ **Dal '72**